

DJ コントローラー

DDJ-REV7



ファームウェアアップデートマニュアル

A. DDJ-REV7 の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. DDJ-REV7 を USB ケーブルでお使いのパソコンに接続します

2. ドライバ バージョン表示ユーティリティまたは設定ユーティリティを起動します

- Mac のとき


Finder で[アプリケーション]フォルダーを開き、[Pioneer] > [DDJ-REV7] > [DDJ-REV7 ドライバ バージョン表示ユーティリティ]をクリックする。

- Windows のとき

[スタート]メニュー > [Pioneer] > [DDJ-REV7 設定ユーティリティ]をクリックする。

3. ファームウェアバージョンを確認します

About タブにファームウェアバージョンが表示されます。(下記は Mac の画面です。)

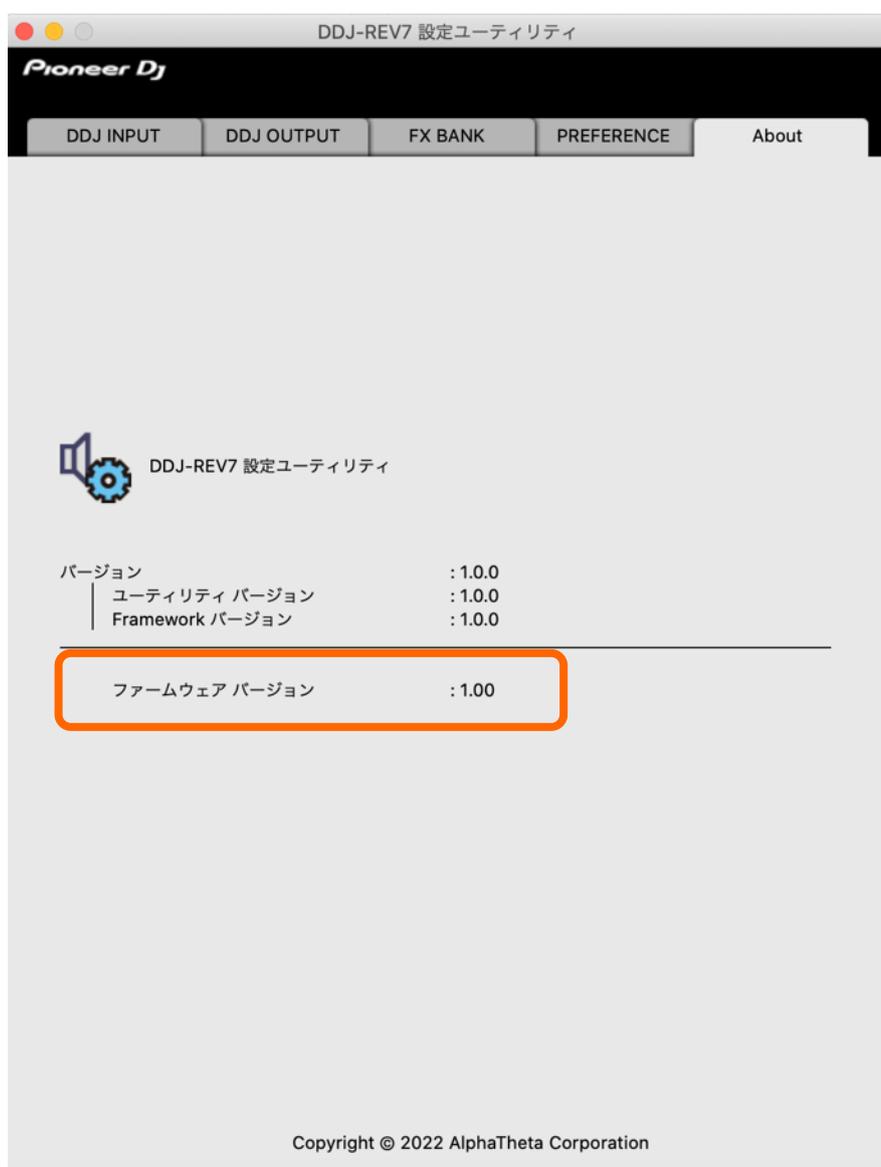

B. ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

- Mac のとき
ダウンロードした[DDJ-REV7_vxxx_MAC64.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。
展開された[DDJ-REV7_vxxx_MAC64.dmg]をダブルクリックしてマウントして下さい。
- Windows のとき
ダウンロードした[DDJ-REV7_vxxx_WIN.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。

2. 解凍したファイルの内容を確認します

- Mac のとき
[DDJ-REV7_vxxx_MAC64]フォルダーが展開されます。
下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。
[DDJ-REV7_vxxx.app]
 - Windows のとき
[DDJ-REV7_vxxx_WIN]フォルダーが作成されます。
下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。
[DDJ-REV7_vxxx.exe]
- ✓ **xxx** が新しいファームウェアバージョンとなります。
 - ✓ コンピュータの設定によって、拡張子（.exe および.app）が表示されない可能性があります。

C. DDJ-REV7 側のアップデート準備をする

1. コンピュータと DDJ-REV7 を接続します

コンピュータと DDJ-REV7 を USB ケーブルで接続してください。

(DDJ-REV7 の USB-A 端子に接続してください)

2. DDJ-REV7 の電源をオンにします

DDJ-REV7 の背面部にある電源スイッチを押して DDJ-REV7 の電源をオンしてください。



D. コンピュータを操作してアップデートを実行する

1. アップデートを実行します


アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

<STEP1> アップデートプログラムを起動

- Mac のとき
[DDJ-REV7_vxxx.app]をダブルクリックして実行してください。
- Windows のとき
[DDJ-REV7_vxxx.exe]をダブルクリックして実行してください。

<STEP2> 言語選択画面

ご使用になる言語を選択して[OK]をクリックしてください。(下記は日本語選択時の画面です)

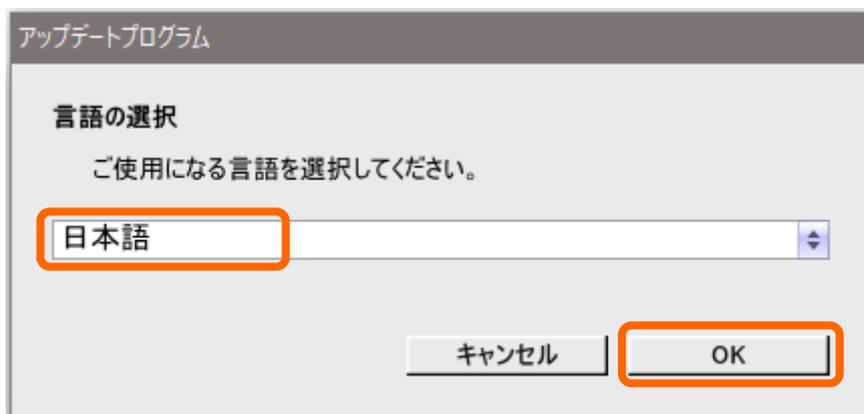


- ✓ 「OK」をクリックしたときに「DDJ-REV7 は認識されていません」と表示される場合、後述の「**「DDJ-REV7 は認識されていません」が表示される場合の対処方法**」を参照してください。

<STEP3> バージョン確認画面

更新バージョンが **x.xx** であることを確認して、[開始]をクリックしてください。(下記画面のバージョン表示は一例です)


アップデート中は電源および USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

ノートパソコンをご使用の場合は AC アダプターをご使用ください。

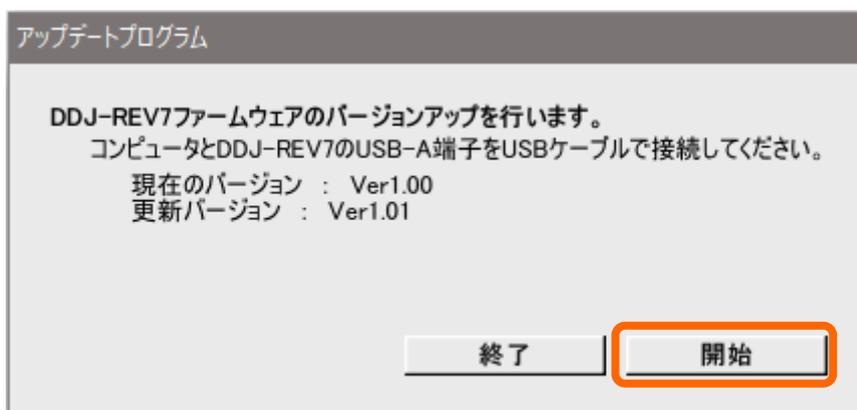

<STEP4> アップデート実行中画面

プログレスバーが右端に到達するまで待ってください。

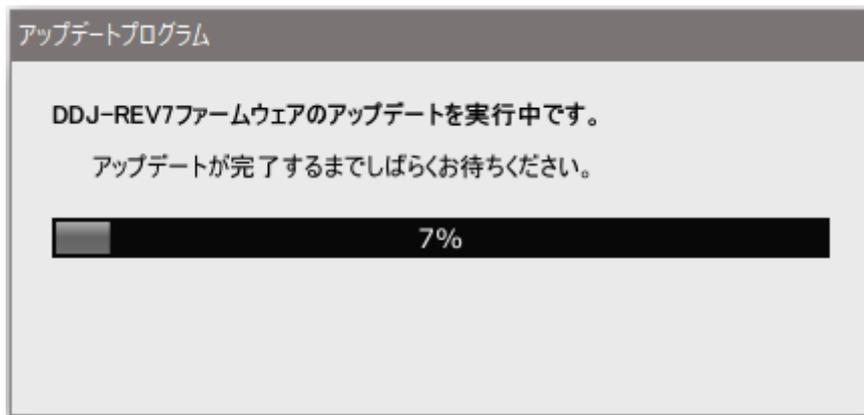

アップデート実行中はマスターレベルインジケータ右の一番上の赤が点滅し、二番目以下の緑、橙および赤が順次点灯します。




<STEP5> アップデート完了画面

アップデートの完了を確認します。

マスターレベルインジケータが全部点灯したらアップデートは完了です。

下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

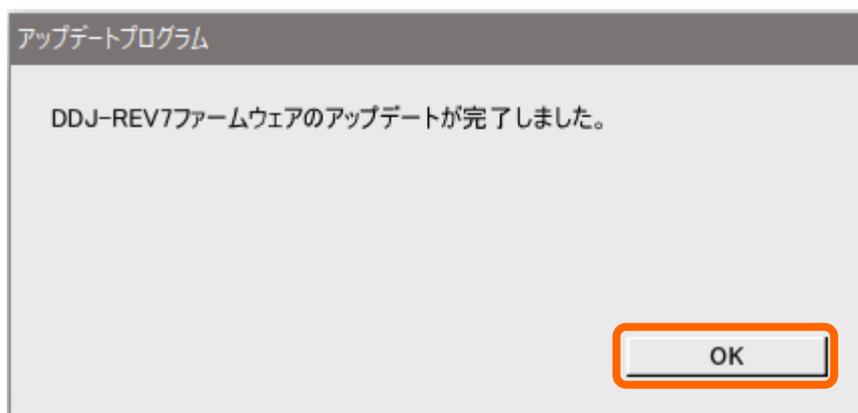

<STEP6> DDJ-REV7 再起動

アップデートが完了後、DDJ-REV7 は自動的に再起動します。


E. ファームウェアバージョンを確認する。

前述の「A.DDJ-REV7の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で DDJ-REV7 のファームウェアバージョンを確認します。

ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

「DDJ-REV7 が認識されていません。」が表示される場合の対処方法：

言語選択後に「DDJ-REV7 が認識されていません。」が表示された場合は以下の確認を行ってください。

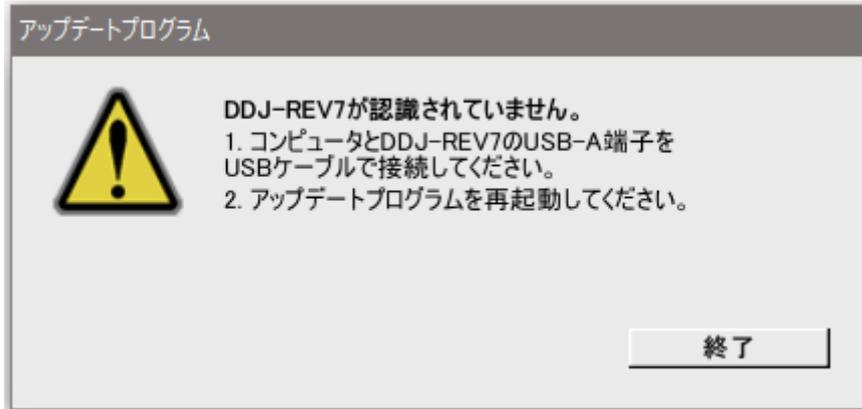


- ・ USB ケーブルは USB-A 端子に接続されていますか？
接続されていない場合は USB-A 端子に接続して再度アップデートをやり直してください。
- ・ USB-A 端子に接続した状態で上記の表示が出る場合は以下の手順でアップデートを行ってください。
 - ① DDJ-REV7 のドライバソフトウェアをアンインストールする
(ドライバソフトウェアのアンインストール方法)
 - ✓ Mac のとき
ドライバソフトウェアをダブルクリックして表示される[DDJ-REV7 Uninstaller.app]をダブルクリックする。
以降は PC の指示に従ってください。
 - ✓ Windows のとき
[スタート]メニュー > [コントロールパネル] > [プログラムと機能] > [DDJ -REV7 Driver]を右クリックする。
コンテキストメニューから[アンインストールと変更(U)]をクリックする。
最新のドライバソフトウェアは以下のサイトから入手できます。
pioneerdj.com/ja-jp/support/
 - ② ファームウェアを再度アップデートする
 - ③ ファームウェアアップデート完了後、再度ドライバソフトウェアをインストールする
ドライバソフトウェアのインストール方法については取扱説明書をご覧ください。

異常終了した場合の対処方法：

アップデート中に次の画面が表示された場合は、DDJ-REV7 の電源を切り、前述の「C. DDJ-REV7 側のアップデート準備をする」の手順からアップデートをやり直してください。

アップデートが異常終了した場合、マスターレベルインジケーターの一番上の赤が点滅し、DDJ-REV7 がファームウェアアップデートモードで起動することがあります。この場合は、前述の「D. コンピュータを操作してアップデートを実行する」の手順からアップデートを行ってください。

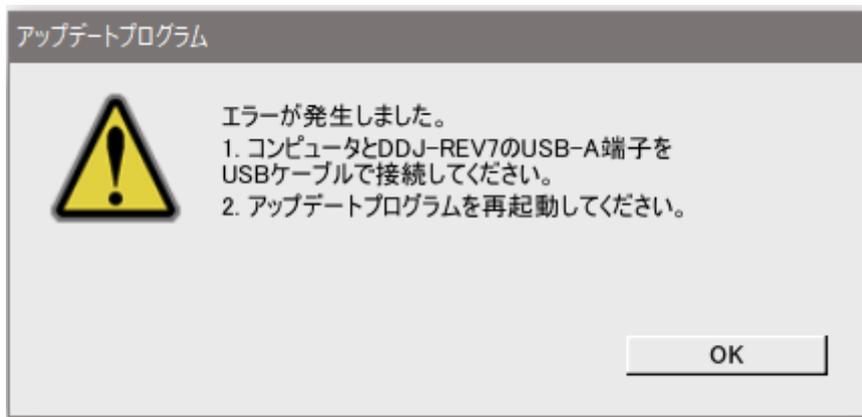

上記手順でアップデートできない場合の対処方法：

1. 左 DECK の[SLIP]と[SLOT 1]を押しながら電源をオンしてください。
マスターレベルインジケーターの一番上の赤が点滅し、DDJ-REV7 がファームウェアアップデートモードで起動します。
2. 前述の「D. コンピュータを操作してアップデートを実行する」の手順からアップデートを行ってください。

【参考情報】

本アップデートプログラムは、以下の OS で使用可能です。

Mac : macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14

Windows : Windows 11 / Windows 10

アップデートの所要時間は約 5 分です。

画面は開発中の物であり一例です。

商標および登録商標について

- ・ Mac、macOSおよびFinderは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・ Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ その他記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。

©2022 AlphaTheta株式会社 禁無断転載

AlphaTheta株式会社

〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階