



DJエフェクター

RMX-IGNITE

ファームウェアアップデート手順書

A.RMX-IGNITE の現在のファームウェアバージョンを確認する

BROWSE ボタンを長押しして UTILITY 画面を開きます。

マルチエンコーダを右に回し、バージョン表示までスクロールします。Ver*.**と表示されます。



B.ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

Windows の場合：

ダウンロードした[RMX-IGNITE_Verxxx_Win.zip]をデスクトップなど任意のディレクトリに置き、解凍してください。

MacOS の場合：

ダウンロードした[RMX-IGNITE _Verxxx_Mac.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。

展開された[RMX-IGNITE _Verxxx_Mac.dmg]をダブルクリックしてマウントして下さい。

2. 解凍したファイルの内容を確認します

Windows の場合：

[RMX-IGNITE _Verxxx_Win]フォルダが作成されます。

下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。

1. [RMX-IGNITE_xxx.upd]
2. [RMX-IGNITEUpdate.exe]
3. pcupdate.dll

MacOS の場合：

[RMX-IGNITE _Verxxx_Mac]フォルダが展開されます。

下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。

1. [RMX-IGNITEUpdate_vxxx.app]

- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子(.exe や.app)が表示されない可能性があります。

C.RMX-IGNITE 側のアップデート準備をする

1. コンピュータと RMX-IGNITE を接続します

コンピュータと RMX-IGNITE を USB ケーブルで接続してください。

(USB for MUIII I/O 端子に接続してください)

2. アップデートモードに入ります

[AUTO]ボタンと[TAP]ボタンを押しながら電源ボタンを押してください。

電源オン後約3秒間[AUTO]ボタンと[TAP]ボタンを押し続けてください。



D.コンピュータを操作してアップデートを実行する

1. アップデートを実行します

アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

<STEP1> アップデートプログラムの起動

Windows の場合：


[RMX-IGNITEUpdate.exe]をダブルクリックして実行してください。

MacOS の場合：

[RMX-IGNITEUpdate_vxxx.app]をダブルクリックして実行してください。

<STEP2> 言語選択画面

ご使用になる言語を選択して[OK]をクリックしてください。(下記画面は日本語選択時)

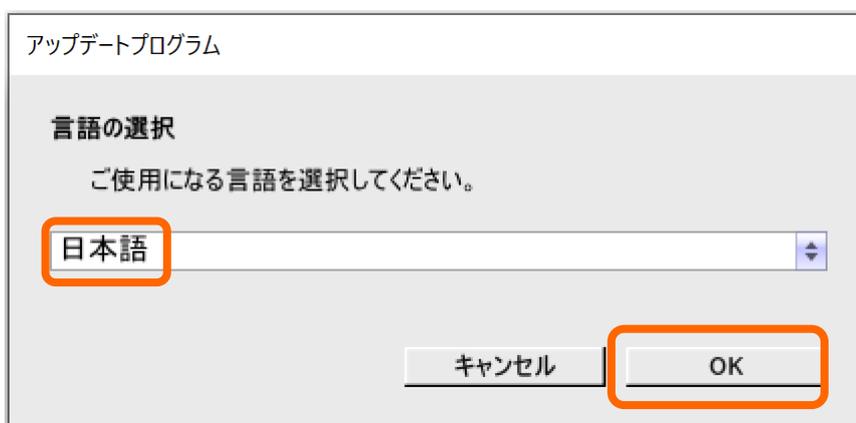

・「OK」をクリックしたときに「RMX-IGNITE は接続されていません」と表示される場合
後述の「RMX-IGNITE は接続されていません」が表示される場合の対処方法： を参照してください。

<STEP3> バージョン確認画面

更新バージョンが x.xx であることを確認して、[開始]をクリックしてください。(下記画面は例です)


アップデート中は電源・USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

ノートパソコンをご使用の場合は AC アダプターをご使用ください。



アップデート中画面


プログレスバーが右端に到達するまで待ってください。

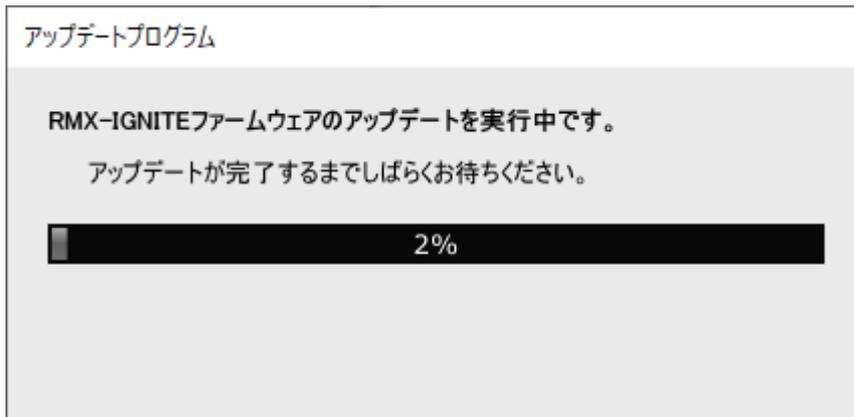

<STEP4> アップデート完了画面

アップデートの完了を確認します。下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

RMX-IGNITE の LCD 画面に COMPLETE と表示されたらアップデートは完了です。

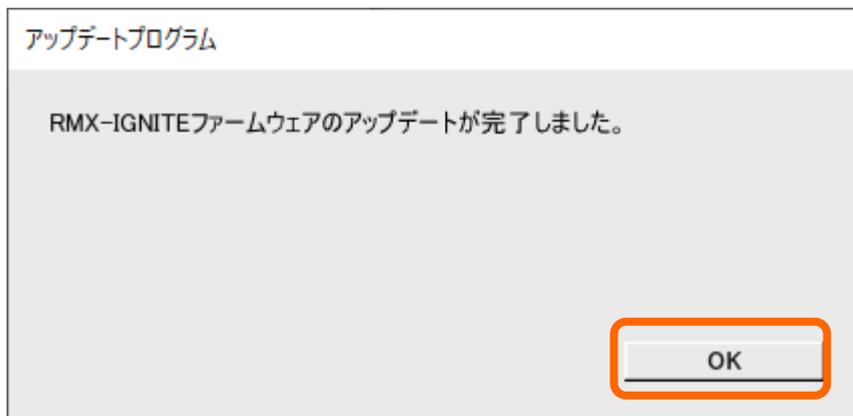

<STEP5> RMX-IGNITE 再起動


RMX-IGNITE の電源を一度 OFF にしてから、再度 ON にします。

E.ファームウェアバージョンを確認する。

「A.RMX-IGNITE の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で RMX-IGNITE のファームウェアバージョンを確認します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。


異常終了した場合の対処方法:

アップデート中に次の画面になった場合は再度 RMX-IGNITE の電源を切り最初からやり直してください。

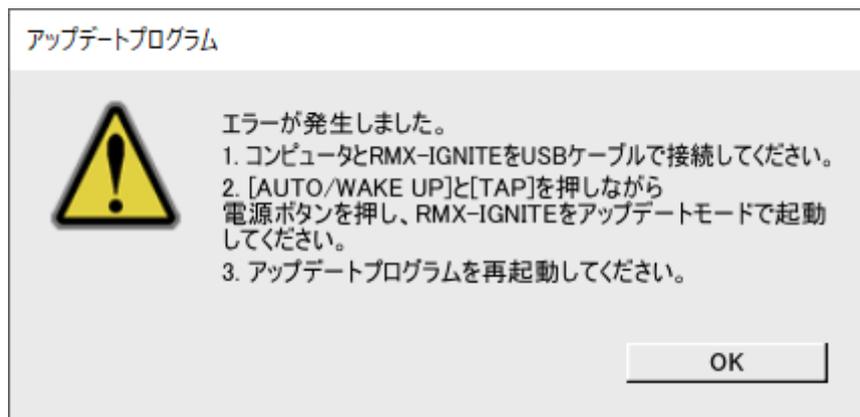

「RMX-IGNITE は認識されていません」が表示される場合の対処方法:

言語選択後に「RMX-IGNITE は認識されていません」が表示された場合は以下の確認を行ってください。

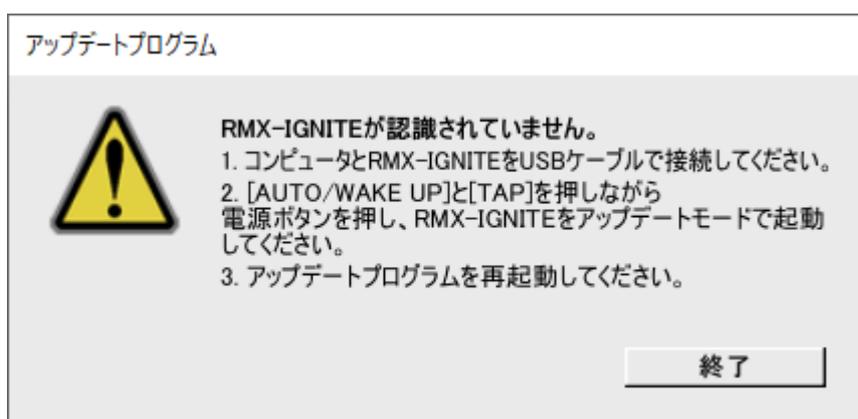

・USB ケーブルは USB for MULTI I/O 端子に接続されていますか？

接続されていない場合は USB for MULTI I/O 端子に接続して再度アップデートをやり直してください。

【参考情報】

本アップデートプログラムは、以下の OS で使用可能です。

Windows : Windows 10/Windows 11

Mac: macOS Ventura 13 / macOS Sonoma 14 / macOS Sequoia 15

アップデートの所要時間は約 6 分です。

画面は開発中の物であり一例です。