



プロフェッショナル DJ ミキサー

DJM-900SRT

DJM-900SRT Serato DJ Edition

ファームウェア アップデート マニュアル

DJM-900SRT アップデートマニュアル

目次

DJM-900SRT アップデート方法 FOR WINDOWS® 8/8.1	- 3 -
DJM-900SRT アップデート方法 FOR WINDOWS® 7.....	- 9 -
DJM-900SRT アップデート方法 FOR WINDOWS VISTA®	- 15 -
DJM-900SRT アップデート方法 FOR WINDOWS® XP	- 21 -
DJM-900SRT アップデート方法 FOR MAC OS® X	- 26 -
困ったときは(FOR WINDOWS).....	- 30 -
困ったときは(FOR MAC).....	- 30 -

DJM-900SRT アップデート方法 for Windows® 8/8.1

A. 展開したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを展開します

ダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開...」を選びます。

展開先を指定してファイルを展開します。

2. 展開したファイルの内容を確認します

ZIP ファイルを展開すると DJM900SRT_VxxxWin フォルダが作成されます。


以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM900SRT_vxxx.exe

✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。

✓ コンピュータの設定によって、拡張子 (.exe) が表示されない可能性があります。

B. DJM-900SRT 側のアップデート準備をしてください:

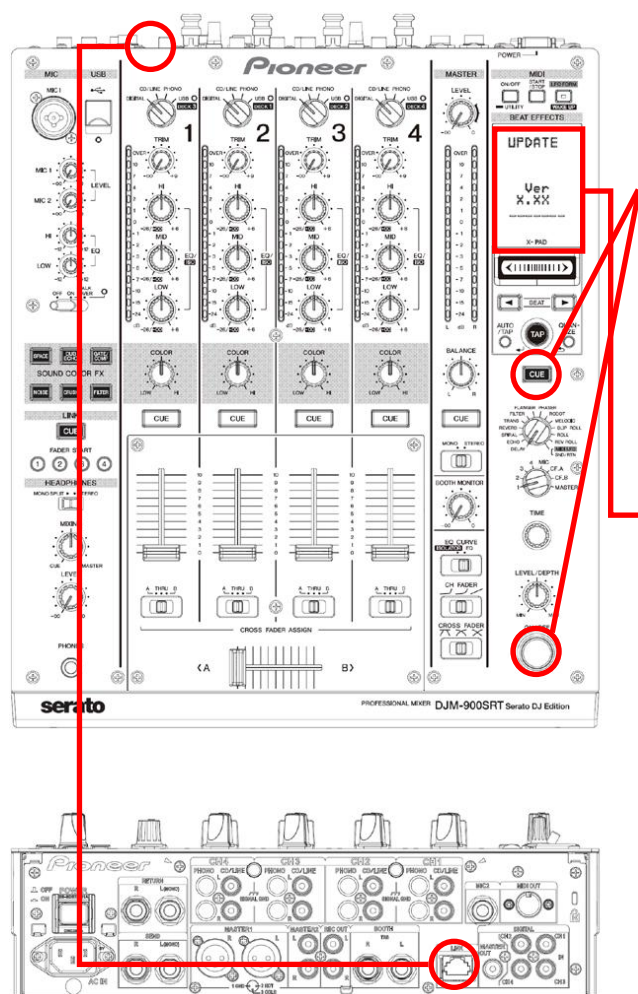

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。

FL ディスプレイ上に表示されているバージョンを確認してください。
バージョンがすでに x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です。

＜STEP3＞ コンピュータと DJM-900SRT を接続します。

コンピュータと DJM-900SRT を LAN ケーブルで接続してください。

DJM-900SRT 背面にある LINK ポートに LAN ケーブルを接続してください。


C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します


＜STEP1＞ 『コントロールパネル』→『ネットワークとインターネット』を開きます。




＜STEP2＞ 『ネットワークと共有センター』を開きます。

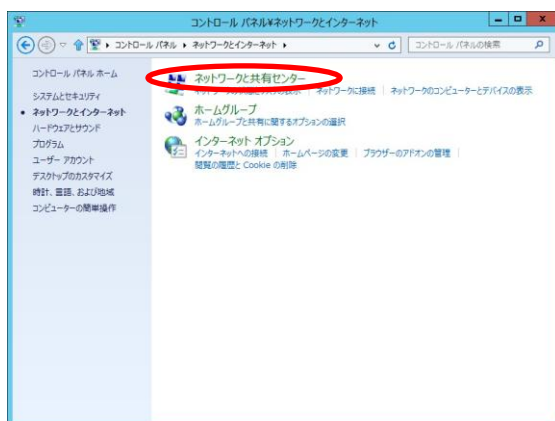


＜STEP3＞ 『アダプターの設定の変更』を開きます。

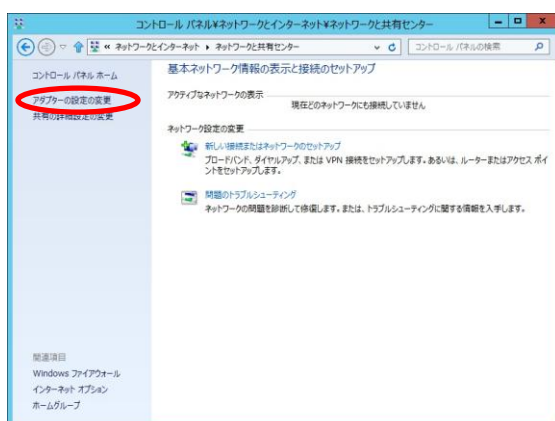


- ＜STEP4＞ DJM-900SRT が接続されているネットワークデバイスのプロパティを開きます。
(アイコン上で右クリック→『プロパティ』)

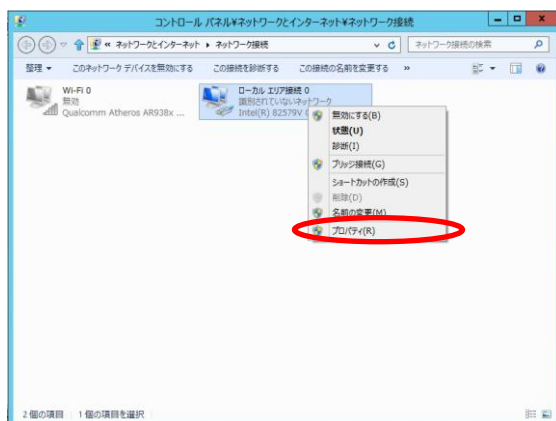

- ＜STEP5＞ 項目の中から『インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)』を選択し『プロパティ』をクリックします。

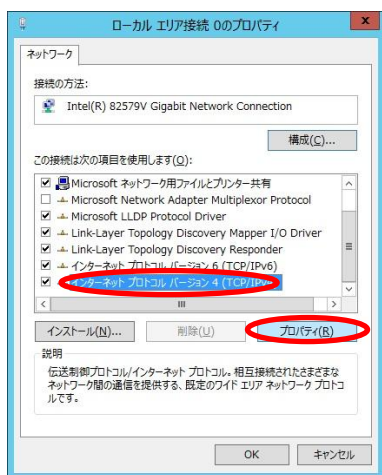


- ＜STEP6＞ 『IP アドレスを自動的に取得する(O)』、『DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)』を選択します。

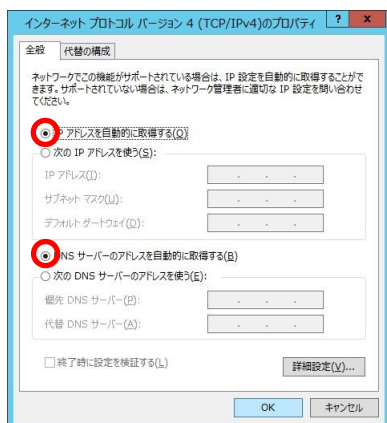


- ＜STEP7＞ 『OK』ボタンをクリックし、ネットワーク接続を閉じます。


＜STEP8＞ タスクバー上で右クリック→『プロパティ』を選択します。

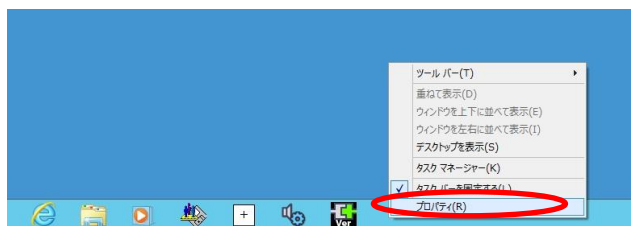

＜STEP9＞ 『通知領域』欄の『カスタマイズ』を選択します。

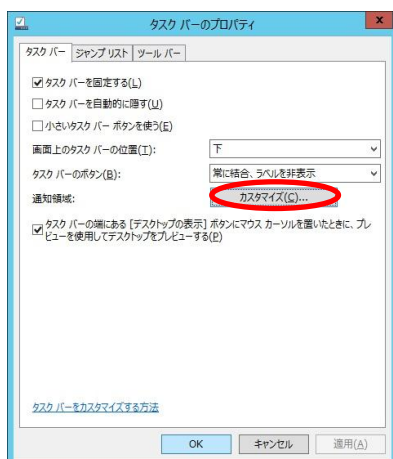

＜STEP10＞ 『ネットワーク』アイコンの動作を『アイコンと通知を表示』にします。

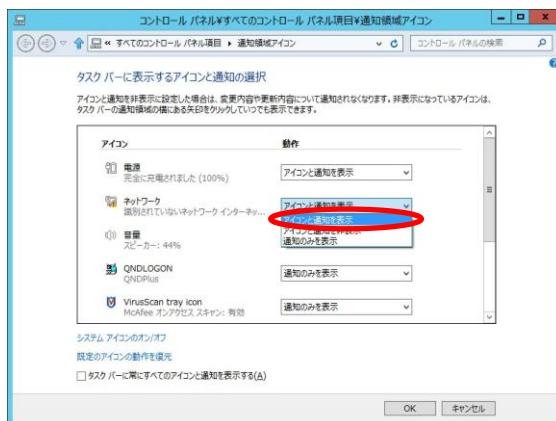

＜STEP11＞ 『OK』ボタンをクリックし、プロパティを終了します。

2. DJM-900SRT とコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況はタスクバー上のアイコン(コンピュータ画面右下)で確認できます。

アイコン	メッセージ	接続状況
	未接続	LAN ケーブルが接続されていません。 ケーブルを正しく接続しているか確認してください。
	識別中...	接続を確認中です。 しばらくお待ちください。(1 分程度かかる場合があります)
	識別されていないネットワーク	DJM-900SRT が接続されました。 アップデートツールを起動してください。

3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。
その場合、アップデートツール(DJM900SRT_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。
設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先へお問い合わせください。

＜STEP1＞ DJM900SRT_vxxx.exe をダブルクリックします。
アップデートツールが起動します。

＜STEP2＞ ご使用になる言語を選択して『OK』ボタンをクリックしてください。




＜STEP3＞ 『開始』ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。



＜STEP4＞ アップデートの完了を確認します。


DJM-900SRT の FL ディスプレイ上に“SUCCESS”メッセージが表示されるとアップデートは完了です。

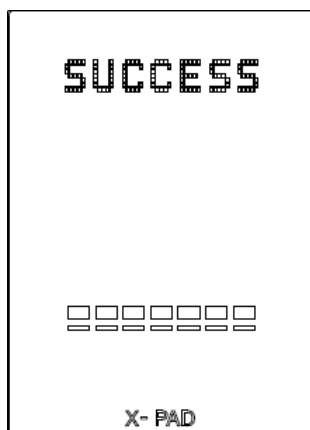

＜STEP5＞ DJM-900SRT を再起動してください。

✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

D. アップデートが完了したか、DJM-900SRT の現在のバージョンを確認してください:

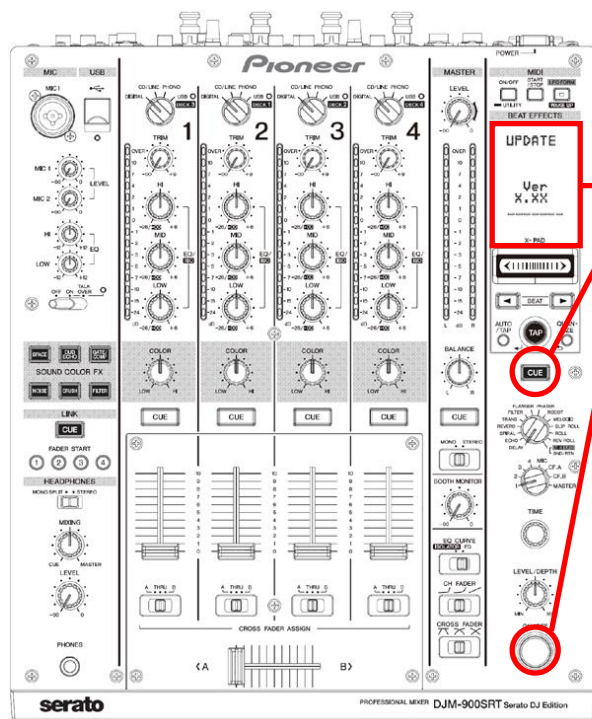

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。

バージョンが **x.xx** と表示されればアップデートは正常に完了しています。

DJM-900SRT アップデート方法 for Windows® 7

A. 展開したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを展開します

ダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開...」を選びます。

展開先を指定してファイルを展開します。

2. 展開したファイルの内容を確認します

ZIP ファイルを展開すると DJM900SRT_VxxxWin フォルダが作成されます。


以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM900SRT_vxxx.exe

✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。

✓ コンピュータの設定によって、拡張子 (.exe) が表示されない可能性があります。

B. DJM-900SRT 側のアップデート準備をしてください:

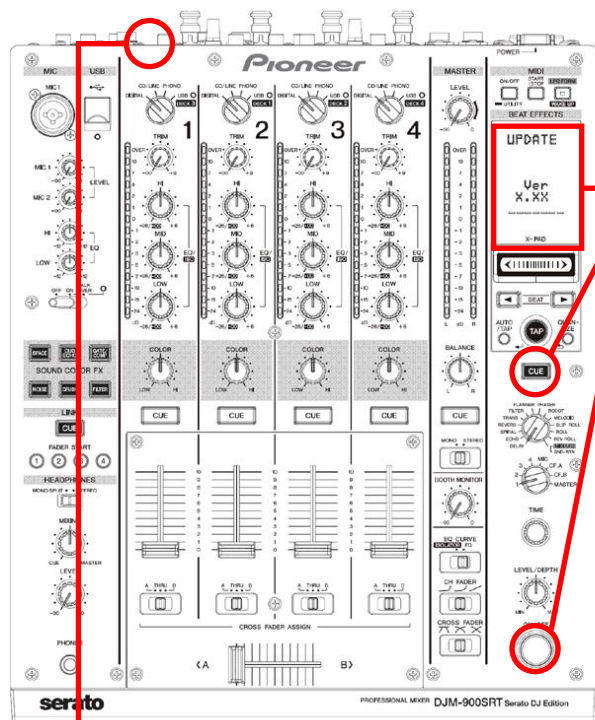

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。

FL ディスプレイ上に表示されているバージョンを確認してください。
バージョンがすでに x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です。

＜STEP3＞ コンピュータと DJM-900SRT を接続します。

コンピュータと DJM-900SRT を LAN ケーブルで接続してください。

DJM-900SRT 背面にある LINK ポートに LAN ケーブルを接続してください。


C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します


＜STEP1＞ 『スタート』→『コントロールパネル』→『ネットワークとインターネット』を開きます。




＜STEP2＞ 『ネットワークと共有センター』を開きます。

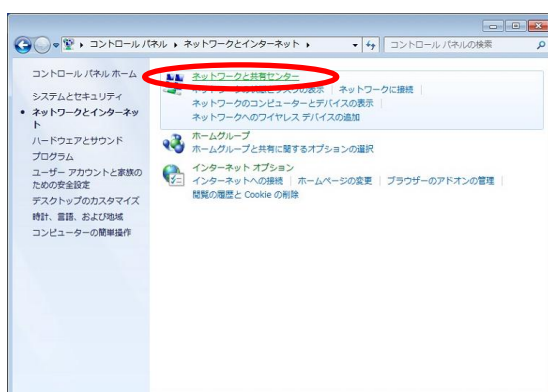


＜STEP3＞ 『アダプターの設定の変更』を開きます。

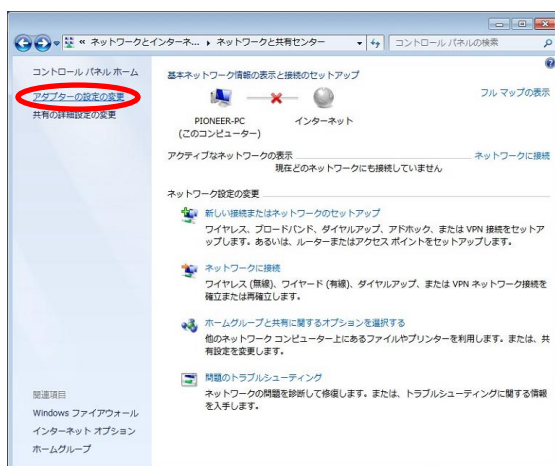


- ＜STEP4＞ DJM-900SRT が接続されているネットワークデバイスのプロパティを開きます。
(アイコン上で右クリック→『プロパティ』)

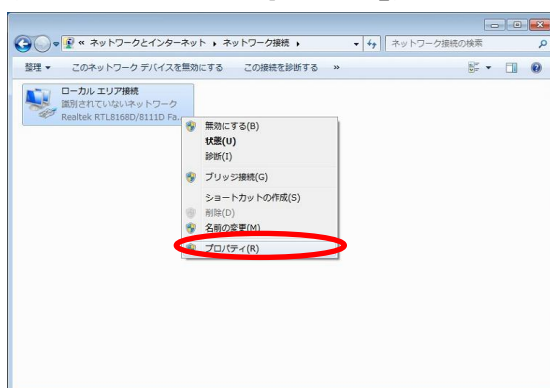

- ＜STEP5＞ 項目の中から『インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)』を選択し『プロパティ』をクリックします。

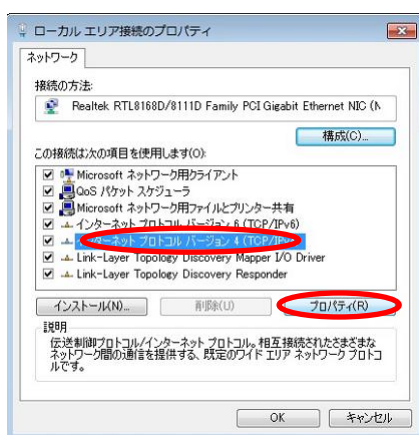


- ＜STEP6＞ 『IP アドレスを自動的に取得する(O)』、『DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)』を選択します。

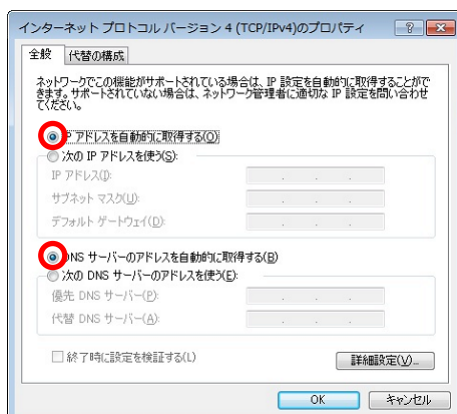


- ＜STEP7＞ 『OK』ボタンをクリックし、ネットワーク接続を閉じます。


＜STEP8＞ タスクバー上で右クリック→『プロパティ』を選択します。

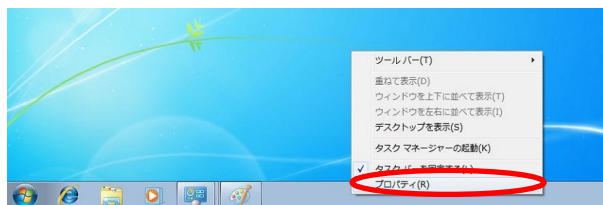

＜STEP9＞ 『通知領域』欄の『カスタマイズ』を選択します。

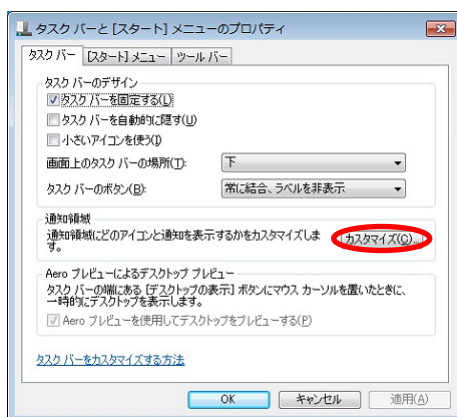

＜STEP10＞ 『ネットワーク』アイコンの動作を『アイコンと通知を表示』にします。

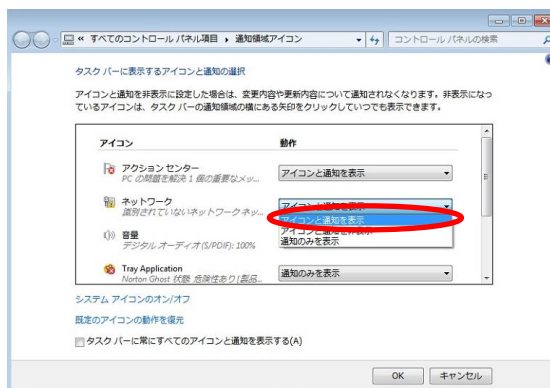

＜STEP11＞ 『OK』ボタンをクリックし、プロパティを終了します。

2. DJM-900SRT とコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況はタスクバー上のアイコン(コンピュータ画面右下)で確認できます。


アイコン	接続状況
	LAN ケーブルが接続されていません。 ケーブルを正しく接続しているか確認してください。
	接続を確認中です。 しばらくお待ちください。(1 分程度かかる場合があります)
	DJM-900SRT が接続されました。 アップデートツールを起動してください。

3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。
その場合、アップデートツール(DJM900SRT_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。
設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先へお問い合わせください。


＜STEP1＞ DJM900SRT_vxxx.exe をダブルクリックします。
アップデートツールが起動します。

＜STEP2＞ ご使用になる言語を選択して『OK』ボタンをクリックしてください。

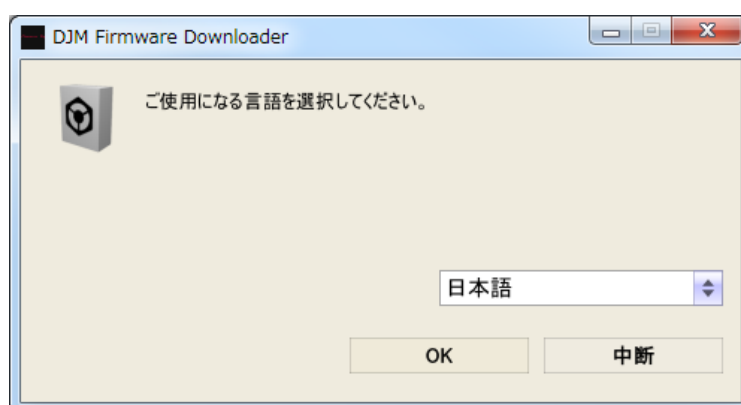


＜STEP3＞ 『開始』ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。

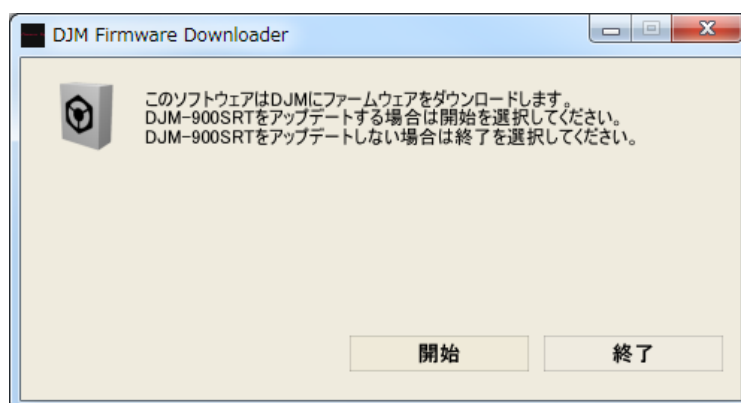

＜STEP4＞ アップデートの完了を確認します。


DJM-900SRT の FL ディスプレイ上に“SUCCESS”メッセージが表示されるとアップデートは完了です。

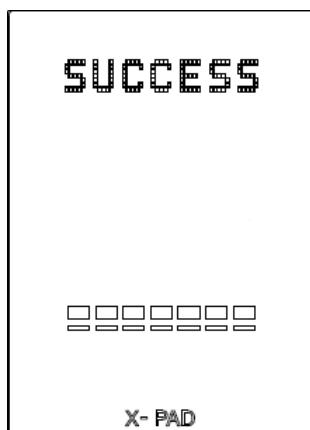

＜STEP5＞ DJM-900SRT を再起動してください。

✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

D. アップデートが完了したか、DJM-900SRT の現在のバージョンを確認してください:

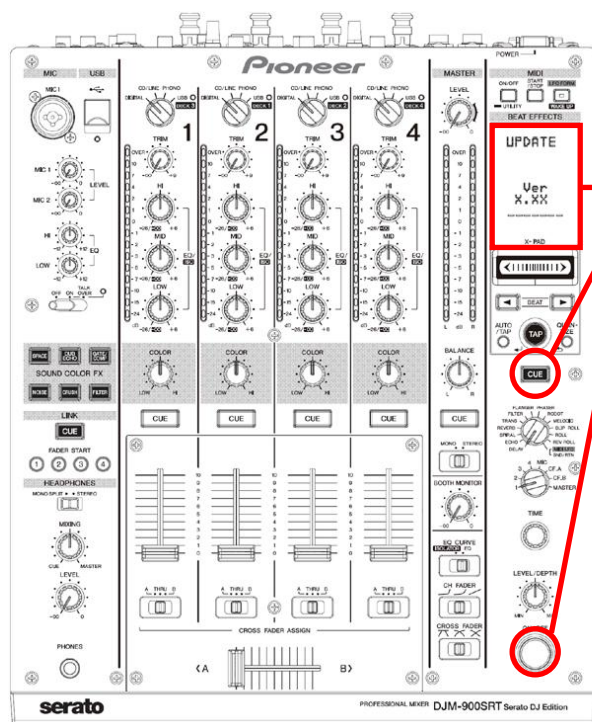

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。

バージョンが **x.xx** と表示されればアップデートは正常に完了しています。

DJM-900SRT アップデート方法 for Windows Vista®

A. 展開したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを展開します

ダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開...」を選びます。

展開先を指定してファイルを展開します。

2. 展開したファイルの内容を確認します


ZIP ファイルを展開すると DJM900SRT_VxxxWin フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM900SRT_vxxx.exe

- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子 (.exe) が表示されない可能性があります。

B. DJM-900SRT 側のアップデート準備をしてください:

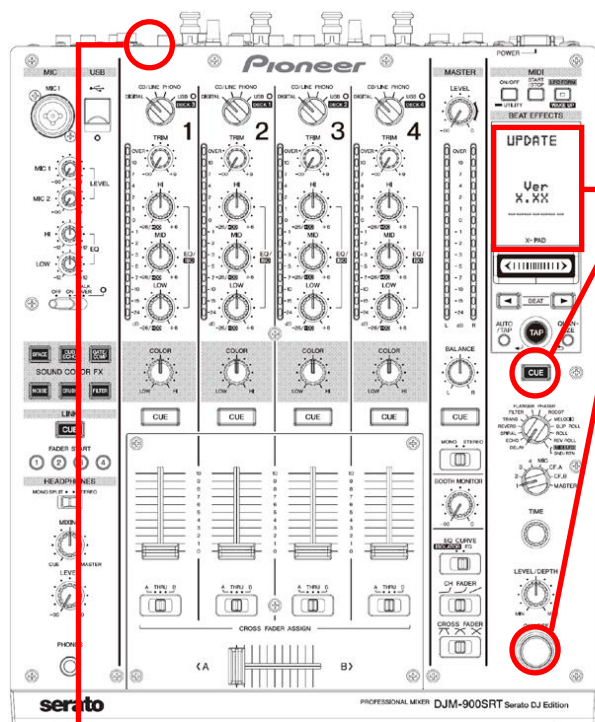

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。

FL ディスプレイ上に表示されているバージョンを確認してください。
バージョンがすでに x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です。

＜STEP3＞ コンピュータと DJM-900SRT を接続します。


コンピュータと DJM-900SRT を LAN ケーブルで接続してください。

DJM-900SRT 背面にある LINK ポートに LAN ケーブルを接続してください。


C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します

＜STEP1＞ 『スタート』→『コントロールパネル』→『ネットワークとインターネット』を開きます。

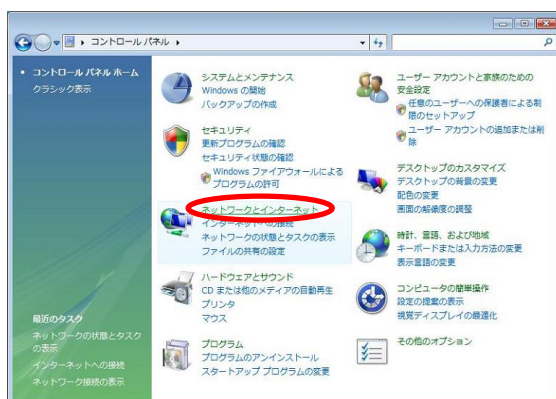


＜STEP2＞ 『ネットワークと共有センター』を開きます。

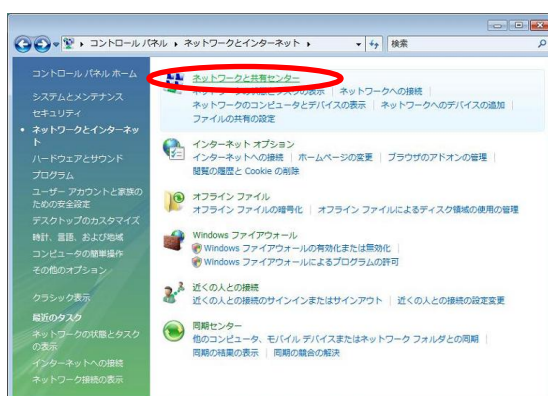


＜STEP3＞ 『ネットワーク接続の管理』を開きます。




＜STEP4＞ DJM-900SRT が接続されているネットワークデバイスのプロパティを開きます。
(アイコン上で右クリック→『プロパティ』)

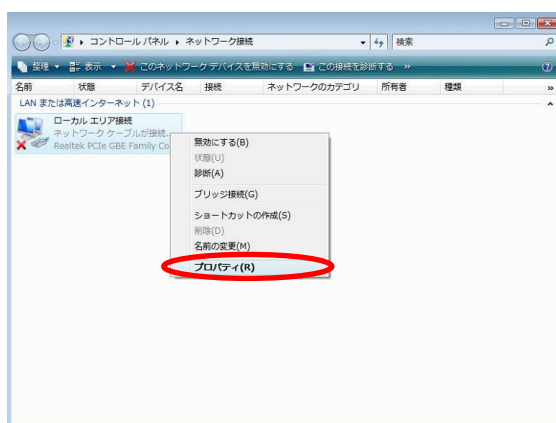

＜STEP5＞ 項目の中から『インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)』を選択し『プロパティ』をクリックします。

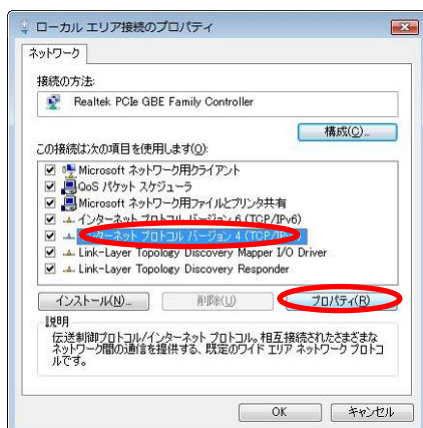


＜STEP6＞ 『IP アドレスを自動的に取得する(O)』、『DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)』を選択します。

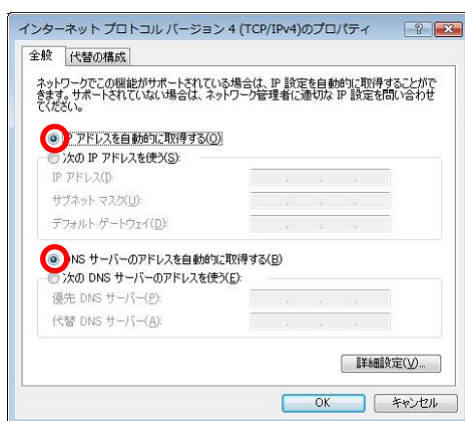


＜STEP7＞ 『OK』ボタンをクリックし、ネットワーク接続を閉じます。

＜STEP8＞ タスクバー上で右クリック→『プロパティ』を選択します。

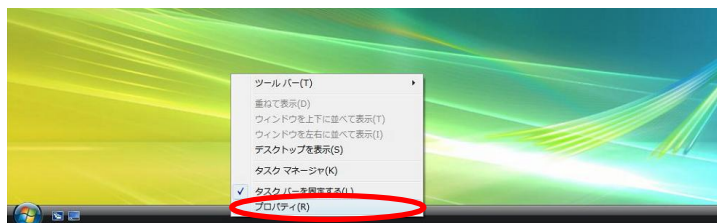

＜STEP9＞ 『通知領域』タブの『システムアイコン』欄で、『ネットワーク(N)』チェックボックスにチェックを入れます。

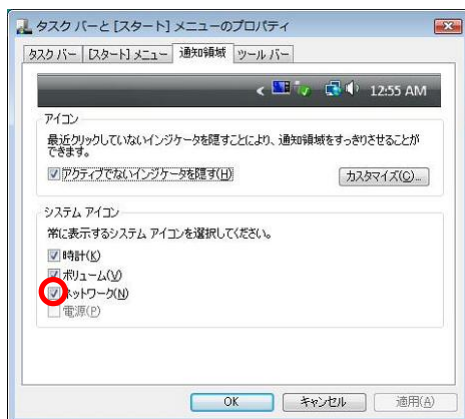

＜STEP10＞ 適用してプロパティを終了します。

2. DJM-900SRT とコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況はタスクバー上のアイコン(コンピュータ画面右下)で確認できます。

アイコン上にマウスを移動すると接続状況のメッセージが表示されます。


メッセージ & アイコン	接続されていません 現在どのネットワークにも接続していません	現在の接続先: 識別中... アクセス: 限られた接続	現在の接続先: 識別されていないネットワーク アクセス: 限られた接続
接続状況	LAN ケーブルが接続されていません。ケーブルを正しく接続しているか確認してください。	接続を確認中です。しばらくお待ちください。 (1 分程度かかる場合があります)	DJM-900SRT が接続されました。アップデートツールを起動してください。

3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に、起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。
その場合、アップデートツール(DJM900SRT_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。
設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先へお問い合わせください。


＜STEP1＞ DJM900SRT_vxxx.exe をダブルクリックします。
アップデートツールが起動します。

＜STEP2＞ ご使用になる言語を選択して『OK』ボタンをクリックしてください。

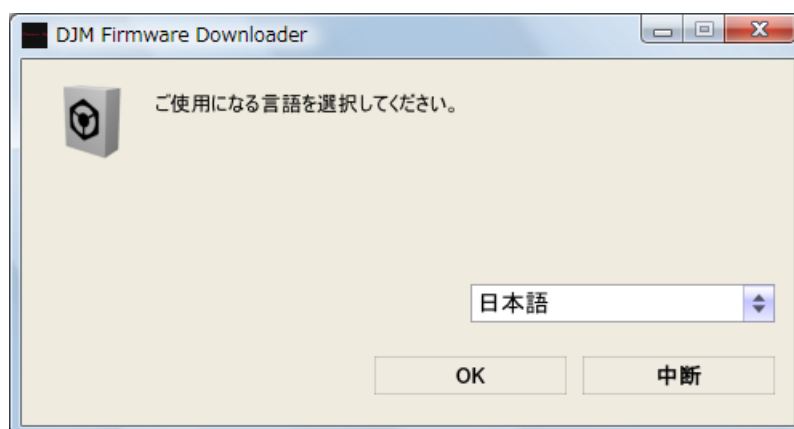


＜STEP3＞ 『開始』ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。

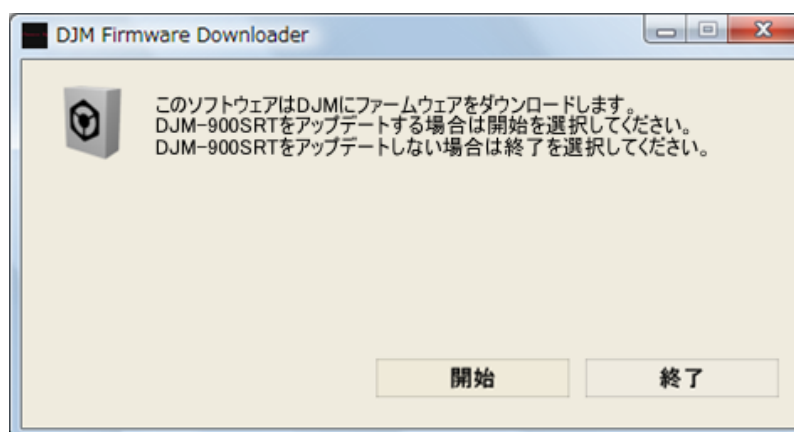

＜STEP4＞ アップデートの完了を確認します。


DJM-900SRT の FL ディスプレイ上に“SUCCESS”メッセージが表示されるとアップデートは完了です。

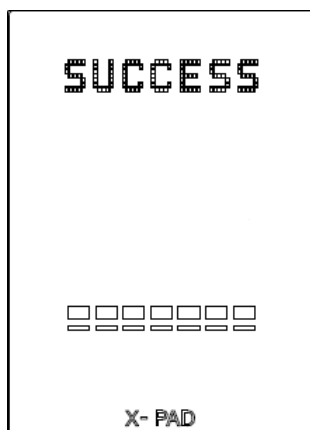

＜STEP5＞ DJM-900SRT を再起動してください。

✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

D. アップデートが完了したか、DJM-900SRT の現在のバージョンを確認してください:

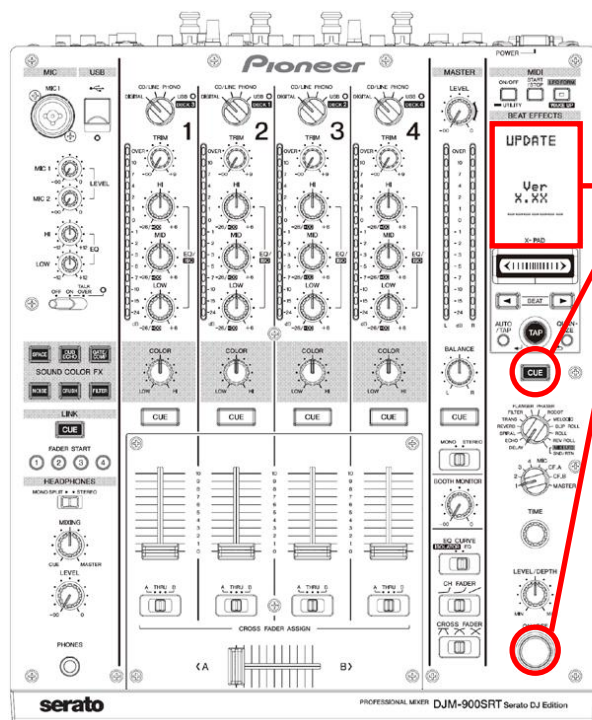

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。

バージョンが **x.xx** と表示されればアップデートは正常に完了しています。

DJM-900SRT アップデート方法 for Windows® XP

A. 展開したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを展開します

ダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開…」を選びます。

展開先を指定してファイルを展開します。

2. 展開したファイルの内容を確認します


ZIP ファイルを展開すると DJM900SRT_VxxxWin フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM900SRT_vxxx.exe

- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子 (.exe) が表示されない可能性があります。

B. DJM-900SRT 側のアップデート準備をしてください:

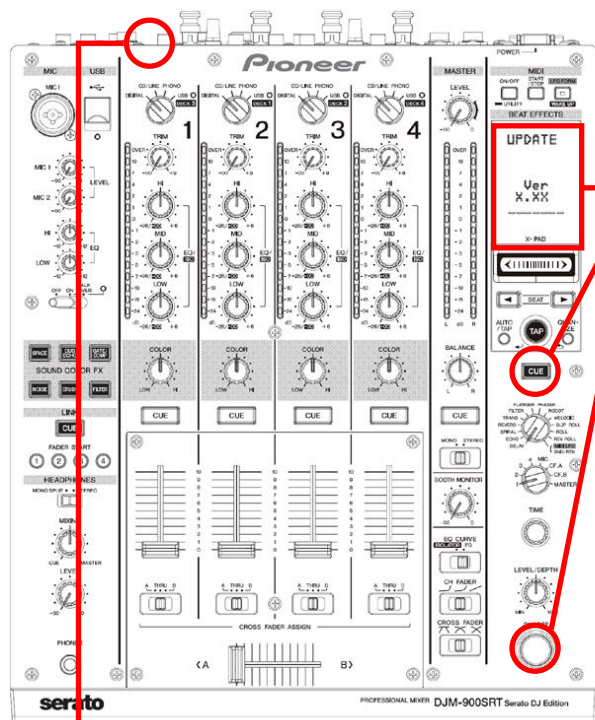

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現座のバージョンを確認します。

FL ディスプレイ上に表示されているバージョンを確認してください。
バージョンがすでに x.xx 場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です。

＜STEP3＞ コンピュータと DJM-900SRT を接続します。


コンピュータと DJM-900SRT を LAN ケーブルで接続してください。

DJM-900SRT 背面にある LINK ポートに LAN ケーブルを接続してください。


C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します。

＜STEP1＞ 『スタート』→『設定』→『コントロールパネル』→『ネットワーク接続』を開きます。

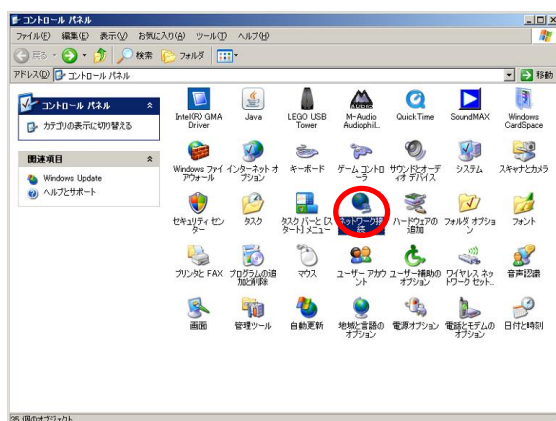


＜STEP2＞ DJM-900SRT が接続されているネットワークデバイスのプロパティを開きます。
(アイコン上で右クリック→プロパティ)

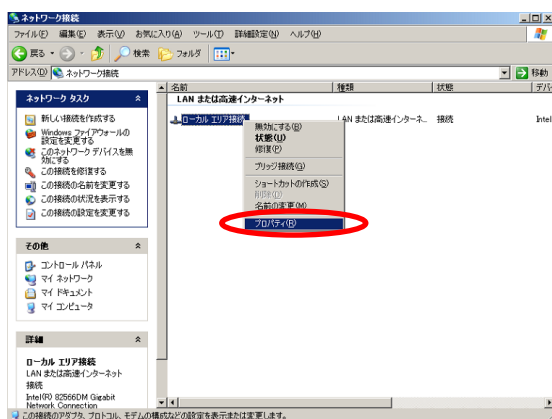


＜STEP3＞ 『接続が限られているか利用不可能な場合に通知する』チェックボックスにチェックを入れます。

＜STEP4＞ 項目の中から『インターネット プロトコル (TCP/IP)』を選択し、『プロパティ』をクリックします。

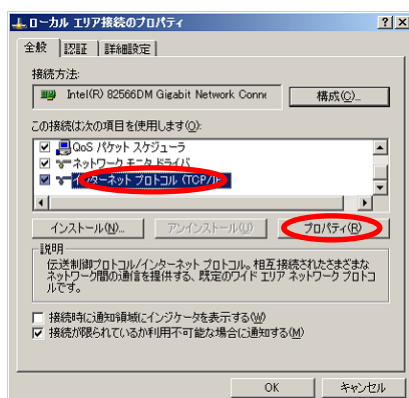

＜STEP5＞ 『IP アドレスを自動的に取得する(O)』、『DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)』を選択します。

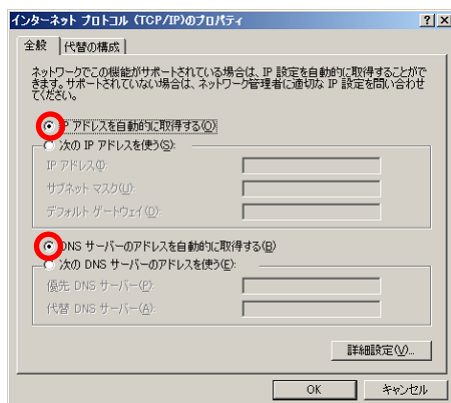

＜STEP6＞ 『OK』ボタンをクリックし、ネットワーク接続を閉じます。

2. DJM-900SRT とコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況はタスクバー上のアイコン(コンピュータ画面右下)で確認できます。

アイコン	接続状況
	LAN ケーブルが接続されていません。 ケーブルを正しく接続しているか確認してください。
	接続を確認中です。 しばらくお待ちください。(1 分程度かかる場合があります)
	DJM-900SRT が接続されました。 アップデートツールを起動してください。

3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。
その場合、アップデートツール(DJM900SRT_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。
設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先へお問い合わせください。

＜STEP1＞ DJM900SRT_vxxx.exe をダブルクリックします。
アップデートツールが起動します。

＜STEP2＞ ご使用になる言語を選択して『OK』ボタンをクリックしてください。




<STEP3> 『開始』ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。



<STEP4> アップデートの完了を確認します。


DJM-900SRT の FL ディスプレイ上に“SUCCESS”メッセージが表示されるとアップデートは完了です。

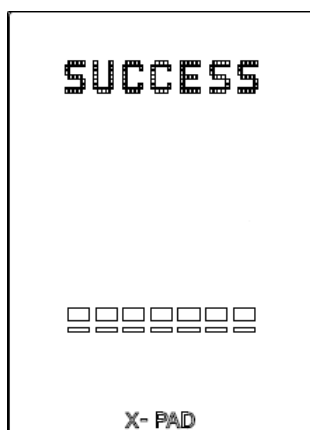

<STEP5> DJM-900SRT を再起動してください。

- ✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

D. アップデートが完了したか、DJM-900SRT の現在のバージョンを確認してください:

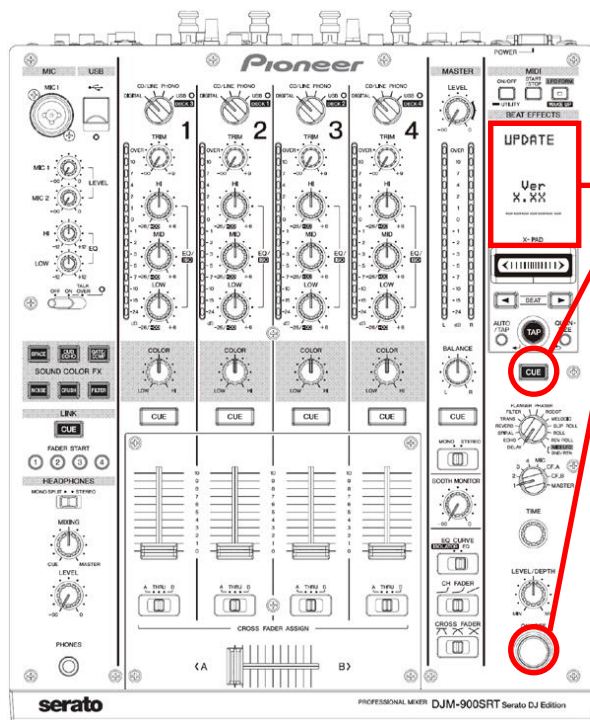

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現状のバージョンを確認します。

バージョンが *x.xx* と表示されればアップデートは正常に完了しています。

DJM-900SRT アップデート方法 for Mac OS® X

A. 展開したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを展開します

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、ファイルを展開します。

2. 展開したファイルの内容を確認します


ZIP ファイルを展開すると DJM900SRT_VxxxMac フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM900SRT_vxxx

✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。

B. DJM-900SRT 側のアップデート準備をしてください:

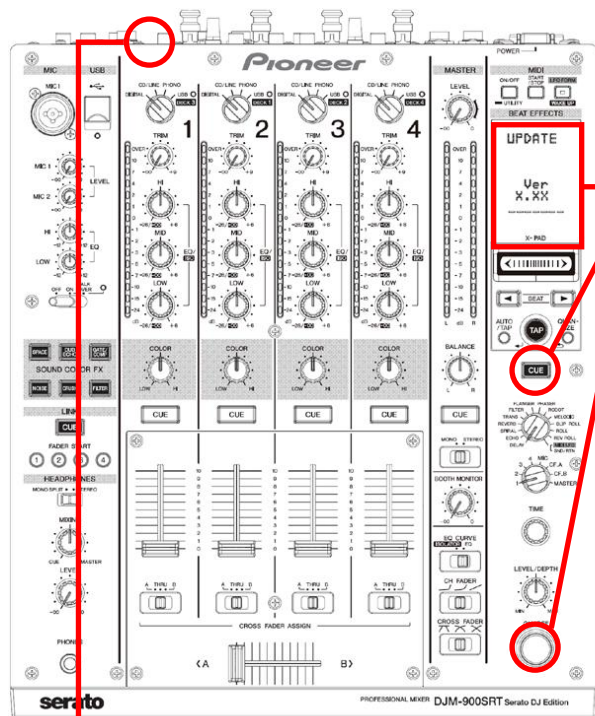

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。

FL ディスプレイ上に表示されているバージョンを確認してください。
バージョンがすでに x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です。

＜STEP3＞ コンピュータと DJM-900SRT を接続します。

コンピュータと DJM-900SRT を LAN ケーブルで接続してください。

DJM-900SRT 背面にある LINK ポートに LAN ケーブルを接続してください。

C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します

『システム環境設定』→『ネットワーク』→『Ethernet の構成』→『DHCP サーバを使用』を選択します。

2. DJM-900SRT とコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況は、『システム環境設定』→『ネットワーク』→『Ethernet』で確認できます。

LAN ケーブルが接続されていません。 ケーブルを正しく接続しているか確認してください。	接続を確認中です。しばらくお待ちください。 (1 分程度かかる場合があります)	DJM-900SRT が接続されました。 アップデートツールを起動してください。

3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。
その場合、アップデートツール(DJM900SRT_vxxx)をセキュリティの対象から外す必要があります。
設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先へお問い合わせください。

<STEP1> DJM900SRT_vxxx をダブルクリックします。
アップデートツールが起動します。

<STEP2> ご使用になる言語を選択して『OK』ボタンをクリックしてください。




＜STEP3＞ 『開始』ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。



＜STEP4＞ アップデートの完了を確認します。


DJM-900SRT の FL ディスプレイ上に“SUCCESS”メッセージが表示されるとアップデートは完了です。

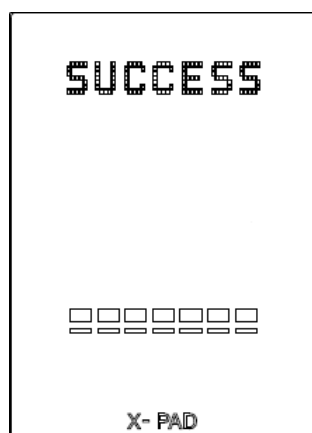

＜STEP5＞ DJM-900SRT を再起動してください。

- ✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

D. アップデートが完了したか、DJM-900SRT の現在のバージョンを確認してください:

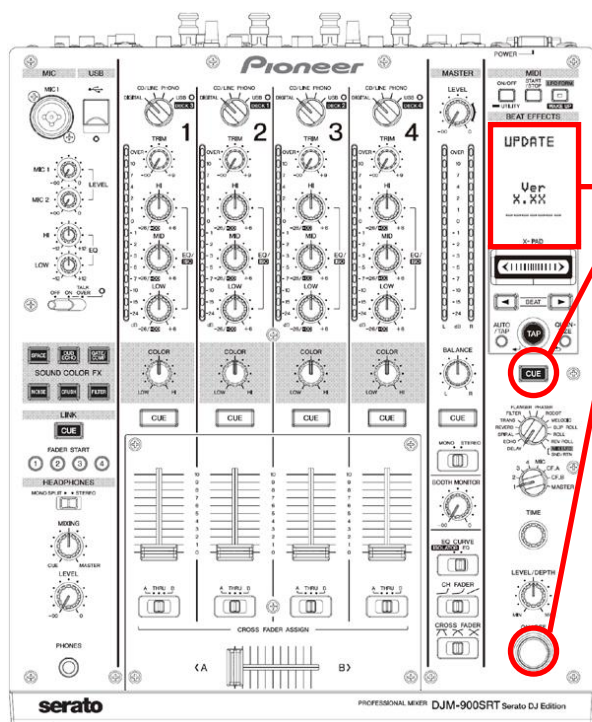

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。

バージョンが x.xxと表示されればアップデートは正常に完了しています。

困ったときは(for Windows)

下記エラーメッセージが出た場合の対処方法です。

タイトル	メッセージ	詳細
初期化時のエラー	起動された場所を特定できません_I1	実行しているプログラムが認識できないなどの理由で、プログラムを起動した場所を特定できませんでした。本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	アップデートファイルがないか、壊れています_I4	アップデートファイルが見つけれられません。または、アップデートファイルが正しいものではありません。もう一度、ファイルをダウンロードしアップデートを実行してください。
	ミキサーと接続できません_I5	ミキサーとの接続で失敗しました。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	インターフェースが見つかりません_I6	ミキサーに接続するネットワークの設定が見つかりませんでした。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	ネットワーク I/F が見つかりません_I9	ミキサーに接続するためのネットワーク I/F が見つかりませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
接続時のエラー	ミキサーと接続できません_C1	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	ミキサーと接続できません_C2	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	データの送信に失敗しました_C4	ミキサーへのデータ送受信で問題が発生しました。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。
データ送信時のエラー	アップデートファイルが見つかりません_S1	アップデートファイルが所定の場所にありません。もう一度、ファイルをダウンロードしアップデートを実行してください。
	ファイル送信時に問題が発生しました_S2	ミキサーへのデータ送信時に問題が発生しました。ファイルに問題がある可能性があります。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。
	ファイル送信時に問題が発生しました_S3	ミキサーへのデータ送信時に問題が発生しました。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。

困ったときは(for Mac)

下記エラーメッセージが出た場合の対処方法です。

Title	Message	Detail
初期化時のエラー	起動された場所を特定できません_I2	実行しているプログラムの情報が取得できず、プログラムを起動した場所を特定できませんでした。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	起動された場所を特定できません_I3	実行しているプログラムが特定できず、プログラムを起動した場所を特定できませんでした。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	アップデートファイルがないか、壊れています_I4	アップデートファイルが見つけれられません。または、アップデートファイルが正しいものではありません。もう一度、ファイルをダウンロードしアップデートを実行してください。
	ホスト名取得に失敗しました_I7	ホスト名を特定できませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	IP アドレスが取得できません_I8	IP アドレスを取得できませんでした。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	ネットワーク I/F が見つかりません_I9	ミキサーに接続するためのネットワーク I/F が見つかりませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
接続時のエラー	ミキサーと接続できません_C1	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	ミキサーと接続できません_C2	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	ミキサーと接続できません_C3	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	データの送信に失敗しました_C4	ミキサーへのデータ送受信で問題が発生しました。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。
データ送信時のエラー	アップデートファイルが見つかりません_S1	アップデートファイルが所定の場所にありません。もう一度、ファイルをダウンロードしアップデートを実行してください。 アップデートファイルのパス名が正しくありません。パス名に半角英数字以外が含まれている可能性があります。半角英数字に変更するか、他のフォルダにコピーして実行してください。
	ファイル送信時に問題が発生しました_S2	ミキサーへのデータ送信時に問題が発生しました。ファイルに問題がある可能性があります。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。
	ファイル送信時に問題が発生しました_S3	ミキサーへのデータ送信時に問題が発生しました。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。

商標および登録商標について

- ・ Microsoft®、Windows Vista®、Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Apple、Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ Serato DJ は Serato 社の登録商標です。
- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。

ライセンスソフトウェアについて

本アップデートソフトでは、以下の暗号化・複合化ソフトウェアを使用しています。

アタッシェケース (AttacheCase)

Copyright (c) 2002-2013, Mitsuhiro Hibara (<http://hibara.org>) All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- ・Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- ・Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- ・Neither the name of the "HIBARA.ORG" nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.