

Pioneer Dj

DJ プレーヤー

PLX-CRSS12

ファームウェアアップデート手順書

ご使用の前に

- コンピュータに最新版の Java アプリがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、Java Runtime Environment(Java)を <https://java.com> よりダウンロードし、インストールを行ってください。

A. PLX-CRSS12 の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. PLX-CRSS12 の電源を入れます
2. ユーティリティ画面を表示します
[DECK/UTILITY]ボタンを長押ししてください。
3. ファームウェアバージョンを確認します
画面にファームウェアバージョンが表示されます。

B. ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します
ダウンロードした[PLX-CRSS12_Verxxx.zip]をデスクトップなど任意のディレクトリに置き、解凍してください。
2. 解凍したファイルの内容を確認します
[PLX-CRSS12_Verxxx]フォルダが作成されます。
下記のファイルがフォルダ内に存在することを確認します。
[PLX-CRSS12_UsbDdjUpdaterApp_vxxx.jar]

✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。

C. PLX-CRSS12 側のアップデート準備をする

1. コンピュータと PLX-CRSS12 を接続します
コンピュータと PLX-CRSS12 を USB ケーブルで接続してください。
2. アップデートモードに入ります
[STEP PITCH]ボタンと[TEMPO RANGE]ボタンを押しながら電源を入れます。
アップデートモードに入ると画面に"UPDATE"が表示されます。



D. コンピュータを操作してアップデートを実行する

1. アップデートを実行します

アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

<STEP1> アップデートプログラムの起動


[PLX-CRSS12_UsbDdjUpdaterApp_vxxx.jar] をダブルクリックして実行してください。

<STEP2> バージョン確認画面

更新バージョンが **x.xx** であることを確認して、[Start]をクリックしてください。(下記画面は例です)


アップデート中は電源・USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

ノートパソコンをご使用の場合は AC アダプターをご使用ください。

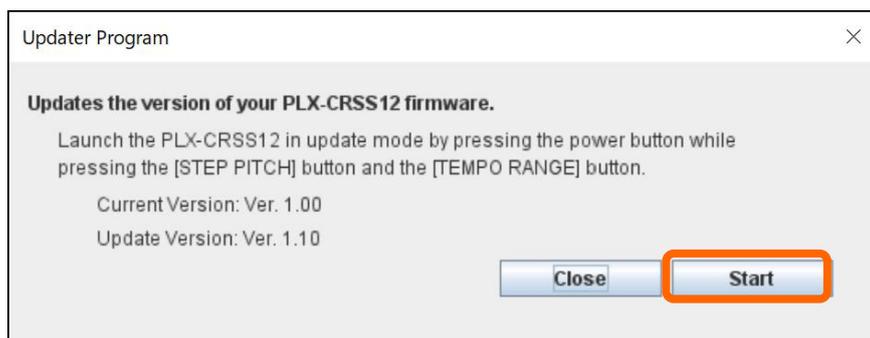

アップデート中画面

プログレスバーが右端に到達するまで待ってください。

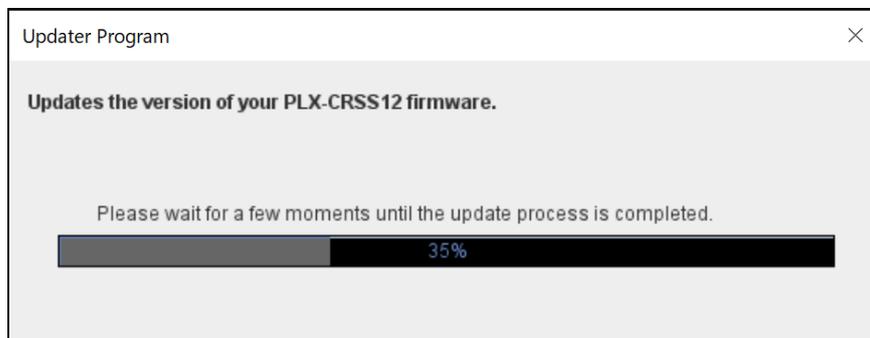

<STEP3> アップデート完了画面

アップデートの完了を確認します。下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

アップデートが成功した場合は、自動的に再起動して通常モードに戻ります。



E. ファームウェアバージョンを確認する。

- PLX-CRSS12 の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で PLX-CRSS12 のファームウェアバージョンを確認します。
- ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

【参考情報】

本アップデートプログラムの対象 OS はサポートページを参照してください。

pioneerdj.com/ja-jp/support/

画面は開発中の物であり一例です。

商標および登録商標について

- ・ Mac および macOS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- ・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- ・ その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。