规格

常规

电源要求 ..... AC 220 V，50 Hz/60 Hz
功耗 ..... 60 W
功耗（关闭）..... 0.3 W
主机重量 .....13.5 kg
最大外形尺寸
.....（宽 × 深 × 高）895 × 504.1 × 133.4 mm
容许的工作温度..... +5 ℃至 +35 ℃
容许的工作湿度..... 5% 至 85%（无结露）

音频区

取样率 .....44.1 kHz
MASTER D/A 转换器.....32 位
其他 A/D 和 D/A 转换器.....24 位
标准输入电平 / 输入阻抗
LINE.....-12 dBu/47 kΩ
PHONO.....-52 dBu/47 kΩ
MIC .....-57 dBu/3 kΩ
标准输出电平 / 负载阻抗 / 输出阻抗
MASTER 1 .....+6 dBu/10 kΩ/360 Ω 或以下
MASTER 2 .....+2 dBu/10 kΩ/700 Ω 或以下
BOOTH.....+6 dBu/10 kΩ/700 Ω 或以下
PHONES ..... +8 dBu/32 Ω/1 Ω 或以下
额定输出电平 / 负载阻抗
MASTER 1 .....+25 dBu/10 kΩ
MASTER 2 .....+21 dBu/10 kΩ
声道均衡器特征 / MASTER 均衡器特征
HI.....-26 dB 至 +6 dB（10 kHz）
MID.....-26 dB 至 +6 dB（1 kHz）
LOW..... -26 dB 至 +6 dB（20 Hz）
麦克风均衡器特征
HI.....-12 dB 至 +12 dB（10 kHz）
MID.....-12 dB 至 +12 dB（2.5 kHz）
LOW.....-12 dB 至 +12 dB（100 Hz）

输入 / 输出端子

LINE/PHONO 输入端子
RCA 针插孔.....2 组
MIC 输入端子
XLR 连接器和 1/4″ TRS 插孔 .....2 组
MASTER 1 输出端子
XLR 连接器 .....1 组
MASTER 2 输出端子
RCA 针插孔.....1 组
BOOTH 输出端子
1/4″ TRS 插孔 .....1 组
PHONES 输出端子
1/4″ 立体声插孔 .....1 组
3.5 mm 立体声微型插孔.....1 组
USB 端口
USB Type-A .....2 组
电源 ...5 V/1 A 或以下
USB Type-C.....1 组
LINK 端口（PRO DJ LINK）
LAN 端口（100BASE-TX）.....1 组

无线 LAN 区

支持标准 ..... IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
使用的频带 .....2.4 GHz/5 GHz

蓝牙区

无线系统 .....蓝牙 Ver.5.3
最大传输距离 ..... 无障碍情况下约为 20 m*1
使用的频带 ..... 2.4 GHz
兼容的编解码器..... SBC、AAC

*1 传输距离仅供参考。传输距离可能会因周围环境而变化。

SonicLink 区

最大传输距离 ..... 无障碍情况下约为 5 m*2
使用的频带 ..... 2.4 GHz

*2 传输距离仅供参考。传输距离可能会因周围环境而变化。

・本产品规格与设计若有变更，恕不另行通知。
・同时使用蓝牙、无线LAN（Wi-Fi®）和SonicLink同时使用蓝牙和无线LAN（Wi-Fi®）或同时使用SonicLink和无线LAN（Wi-Fi®）时，可能会产生无线电波干扰，因此请关闭无线LAN（Wi-Fi®）或将UTILITY设置中的[Wi-Fi Frequency]设为[5GHz (Recommended)]。

商标和注册商标

・Wi-Fi是Wi-Fi Alliance®的注册商标。
・Bluetooth®字样和标识是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标。AlphaTheta Corporation对这些标识的使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者的商标和商品名称。

AlphaTheta

XDJ-AZ-N

多功能 DJ 一体机　　使用注意事项

alphatheta.com/support/China/
rekordbox.com
有关本产品的常见问题解答和其他支持信息，请访问以上网站。

保留备用
使用产品前请阅读使用说明

Bluetooth®

© 2025 日本阿法希达公司。
版权所有。

AlphaTheta Corporation
生产者：日本阿法希达公司
地址：日本神奈川县横滨市西区港未来4丁目4番5号 横滨i-MARK PLACE 6楼
销售商：阿法希达(上海)音响有限公司
地址：中国上海市长宁区娄山关路523号金虹桥国际中心6楼01单元
产品执行标准号：GB 4943.1-2022, GB/T 9254.1-2021, GB 17625.1-2022
产品原产地：马来西亚制造
出版日期：2025年7月4日
AT_001_Zhcn
马来西亚印刷
<DRH1865-A>

注意

为避免触电危险，请勿拆卸盖子（或背面板）。机内没有可供用户自行修理的零部件。维修事宜交由有资格的维修人员进行。 D3-4-2-1-1_B2_Zhcn

警告

本装置不具备防水性。为防止火灾或触电事故，请勿将任何装有液体的容器（如花瓶或花盆）安放在本装置附近，或将其暴露于滴水、飞溅、雨或湿气之中。 D3-4-2-1-3_A5_Zhcn

警告

本产品装备有一个三线接地式插头。本插头具备第三（接地）插脚，只能插入接地式电源插座。如果您无法将本插头插入电源插座，请与领有许可证的电工联系以便将该插座更换为正确接地的插座。请勿使本接地插头的安全目的变无效。 D3-4-2-1-6_A4_Zhcn

警告

为防止火灾事故，请勿将任何明火源（如点燃的蜡烛等）安放在本装置上。 D3-4-2-1-7a_A4_Zhcn

工作环境

工作环境的温度和湿度：
+5 ℃ 至 +35 ℃；小于85 %RH（冷却口未堵塞）
请勿将本装置安装在通风不良的场所，或暴露于高湿或太阳直射的场所。 D3-4-2-1-7c*_A4_Zhcn

通风注意

在安装本装置时，确保在本装置四周留下足够的通风用空间，以便改善通风散热（至少背面5 cm和左右侧面5 cm的空间）。 D3-4-2-1-7d*_A2_Zhcn

注意

本装置的⏻开关不会完全断开来自AC电源插座的全部电力。由于电源线对本装置起主断开器件的作用，将需要从AC电源插座拔除电源线来断开全部电力。因此，确保本装置安装在发生事故时能够容易从AC电源插座拔除电源线的位置。为了避免火灾事故，如长时间（如假期等）不使用时，电源线也应从AC电源插座拔除。 D3-4-2-2-2a*_A5_Zhcn

产品上的图形符号 ～ 表示交流电。
产品上的图形符号 ⎓ 表示直流电。
产品上的图形符号 ⧈ 表示 II 类设备。
D3-8-2-4_A1_Zhcn

电源线注意事项

请手持插头部分挪动电源线。拔下插头时勿拉拽电源线，且勿用湿手去碰电源线，因为这样可能会导致短路或电击。勿将本装置、家具或其他物件压在电源线上，或以其他方式挤压电源线。切勿将电源线打结或和其他的线绑缚。电源线的布线应防止被人踩在上面。电源线受损可能会导致火灾，或造成人员触电。经常检查电源线。如果您发现电源线受损，请就近至维修中心或销售商进行更换。

S002*_A3_Zhcn

仅适用于非热带气候条件下安全使用。
D3-11-4-7_A2_Zhcn

仅适用于海拔2000 m以下地区安全使用。
D3-11-4-8_A2_Zhcn

警告

小部件应存放在儿童和婴儿触及不到的地方。
如果不小心吞食，请立即就医。 D41-6-4_A2_Zhcn

使用本产品时，确认装置底部显示的安全信息。
D3-4-2-2-4_B3_Zhcn

⏻开关
开启和关闭本机。

- 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；
- 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；
- 不得在飞机和机场附近使用。

（一）符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
（八）微功率设备使用时温度和电压的环境条件。
电源要求 ..... AC 220 V，50 Hz/60 Hz
容许的工作温度.....+5 ℃至 +35 ℃

型号核准代码CMIIT ID印在产品后面板

- 装有心脏起搏器的人员不应使用本装置，否则会造成不良影响。
- 请勿在医院或诊所、医疗设备附近使用本装置。
- 请勿在飞机上或自动门附近使用，以避免造成故障。

无线LAN设备的使用注意事项
本产品使用的声道如下所示。
（2.4 GHz /1ch 至 13ch）
- W52（5.2 GHz频带 /36ch 至 48ch）
- W53（5.3 GHz频带 /52ch 至 64ch）
- W58（5.8 GHz频带 /149ch 至 165ch）
- 5.2 GHz/5.3 GHz频带的无线LAN(W52/W53)因法律规定，不能在室外使用。

不保证本机与所有配备无线LAN和蓝牙功能的设备之间的连接操作。

此标志适用于在中国销售的电子电气产品，SJ/T11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从制造日算起在数字所表示的年限内，产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。
产品适当使用后报废的方法请遵从电子电气产品的回收、再利用相关法令。详细请咨询各级政府主管部门。

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
实装基板	×	○	○	○	○	○
机体/底座	○	○	○	○	○	○
显示面板	×	○	○	○	○	○
其它(线材类)	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。
因为在现有技术下还没有可替代的物质。

D36-P40a_B2_Zhcn

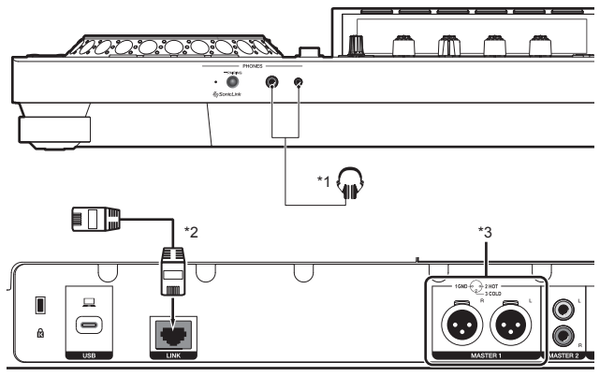

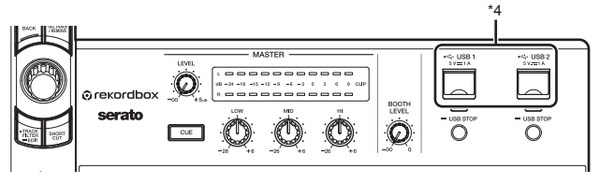

*1 将耳机连接到音源插孔或微型插孔。同时连接到两个端子可能会损害音质或降低音量。
*2 使用CAT5e或以上的STP电缆进行有线LAN连接。
*3 注意不要将其他产品的电源线意外插入到[MASTER 1]端子。
请勿将可提供幻象电源的设备连接到[MASTER 1]端子。
请务必将[MASTER 1]端子用于平衡输出。使用XLR-RCA转换电缆（转换适配器）连接到非平衡输入（如RCA）可能会导致音质下降并出现噪音。若要连接非平衡输入（如RCA），请使用[MASTER 2]端子。
*4 将USB设备连接到USB端子时，请勿使用延长电缆。如果使用延长电缆，通信可能会中断。