

Pioneer Dj

DJ ミキサー

DJM-S5

ファームウェアアップデート手順書

ご使用前に

- 『取扱説明書』をご覧になり、お使いの PC/Mac にあらかじめ専用オーディオドライバーソフトウェア/設定ユーティリティをインストールしてください。
- コンピュータに最新版の Java アプリがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、Java Runtime Environment(Java)を <https://java.com> よりダウンロードし、インストールを行ってください。

A.DJM-S5 の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. DJM-S5 をお使いのパソコンに接続する

2. 設定ユーティリティを起動する

Windows の場合：

スタート -> Pioneer -> DJM-S5 -> DJM-S5 設定ユーティリティ

MacOS の場合：

アプリケーション -> Pioneer -> DJM-S5 -> DJM-S5 設定ユーティリティ

3. ファームウェアバージョンを確認する

About タブにファームウェアバージョンが表示されます。



B.ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

ダウンロードした[DJM-S5_Verxxx.zip]をデスクトップなど任意のディレクトリに置き、解凍してください。

2. 解凍したファイルの内容を確認します

[DJM-S5_Verxxx]フォルダが作成されます。

下記のファイルがフォルダ内に存在することを確認します。

[DJM-S5_UsbDdjUpdaterApp_vxxx.jar]

✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。

C. DJM-S5 側のアップデート準備をする

1. コンピュータとDJM-S5を接続します

コンピュータとDJM-S5をUSBケーブルで接続してください。

2. アップデートモードに入ります

左デッキの [FX1/CUT1] ボタンと [PAD 5-8] ボタンを押しながら電源をオンします。

アップデートモードに入ると [REV] インジケーターが点灯します。



D.コンピュータを操作してアップデートを実行する

1. アップデートを実行します

アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

<STEP1> アップデートプログラムの起動


[DJM-S5_UsbDdjUpdaterApp_vxxx.jar] をダブルクリックして実行してください。

<STEP2> バージョン確認画面

更新バージョンが x.xx であることを確認して、[Start]をクリックしてください。(下記画面は例です)


アップデート中は電源・USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

ノートパソコンをご使用の場合は AC アダプターをご使用ください。

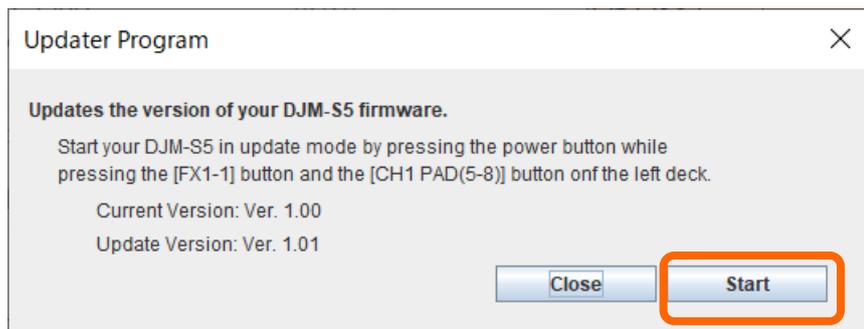

アップデート中画面

プログレスバーが右端に到達するまで待ってください。

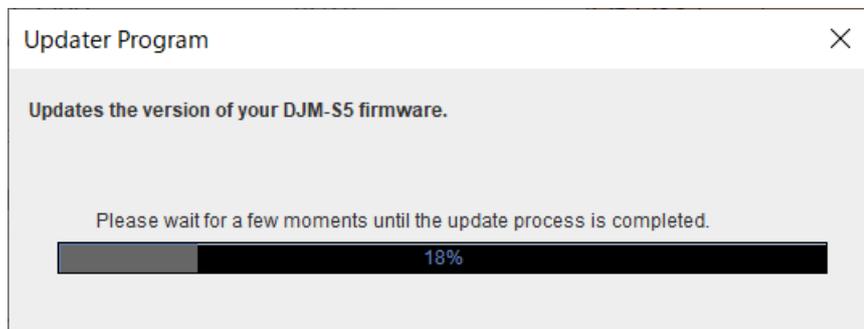

<STEP3> アップデート完了画面

アップデートの完了を確認します。下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

アップデートが成功した場合は、自動的に再起動して通常モードに戻ります。



E.ファームウェアバージョンを確認する。

「A.DJM-S5 の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で DJM-S5 のファームウェアバージョンを確認します。
ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

【参考情報】

本アップデートプログラムは、以下の OS で使用可能です。

Windows : Windows 11

Windows 10

MacOS : macOS Monterey 12

macOS Big Sur 11

macOS Catalina 10.15

macOS Mojave 10.14

画面は開発中の物であり一例です。

商標および登録商標について

- ・ MacおよびmacOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・ Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- ・ その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。