



DJミキサー

# DJM-V5

**ファームウェアアップデート手順書**

## A. How to check the current Firmware Version of DJM-V5

DJM-V5 の電源オン時にディスプレイにバージョンが表示されます。

また、本体 UTILITY でも確認することが出来ます。

詳細は取扱説明書を参照してください。

## B.ダウンロードしたファイルの内容を確認する

### 1. ダウンロードしたファイルを解凍します

Windows の場合：

ダウンロードした[DJM-V5\_Verxxx\_Win.zip]をデスクトップなど任意のディレクトリに置き、解凍してください。

MacOS の場合：

ダウンロードした[DJM-V5\_Verxxx\_Mac.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。

展開された[DJMV5Update\_Vxxx.dmg]をダブルクリックしてマウントして下さい。

### 2. 解凍したファイルの内容を確認します

Windows の場合：

[DJM-V5\_Verxxx\_Win]フォルダが作成されます。

下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。

1. [DJMV5\_xxxx.upd]
2. [DJMV5Update.exe]
3. pcupdate.dll

MacOS の場合：

下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。

1. [DJMV5Update\_Vxxx\_APP]

- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子(.exe や.app)が表示されない可能性があります。

## C.DJM-V5 側のアップデート準備をする


### 1. コンピュータと DJM-V5 を接続します

コンピュータと DJM-V5 を USB ケーブルで接続してください。

### 2. アップデートモードに入ります

[MONO SPLIT] ボタンと [SONICLINK (PAIRING)] ボタンを押しながら電源ボタンを押してください。

電源オン後 UPDATE 画面が表示されるまで上記のボタンを押し続けてください。

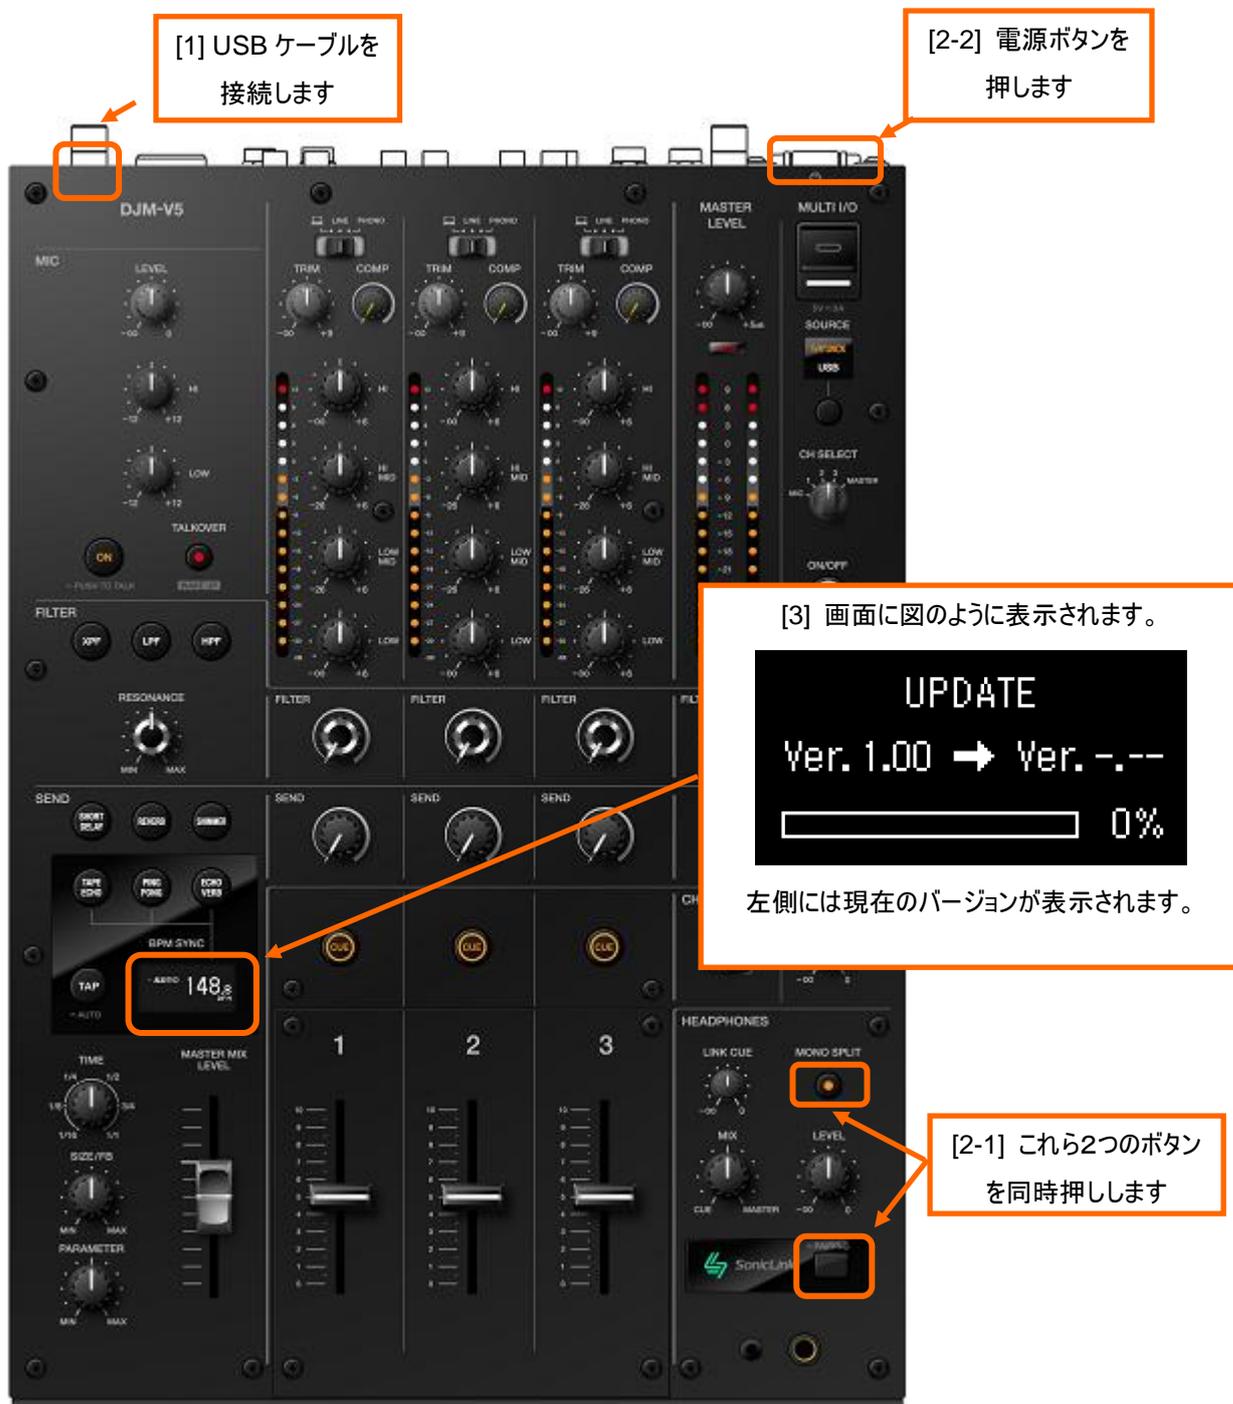

## D.コンピュータを操作してアップデートを実行する

### 1. アップデートを実行します

アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

#### <STEP1> アップデートプログラムの起動

Windows の場合：


[DJMV5Update.exe]をダブルクリックして実行してください。

MacOS の場合：

[DJMV5Update\_Vxxx\_APP]をダブルクリックして実行してください。

#### <STEP2> 言語選択画面

ご使用になる言語を選択して[OK]をクリックしてください。(下記画面は日本語選択時)

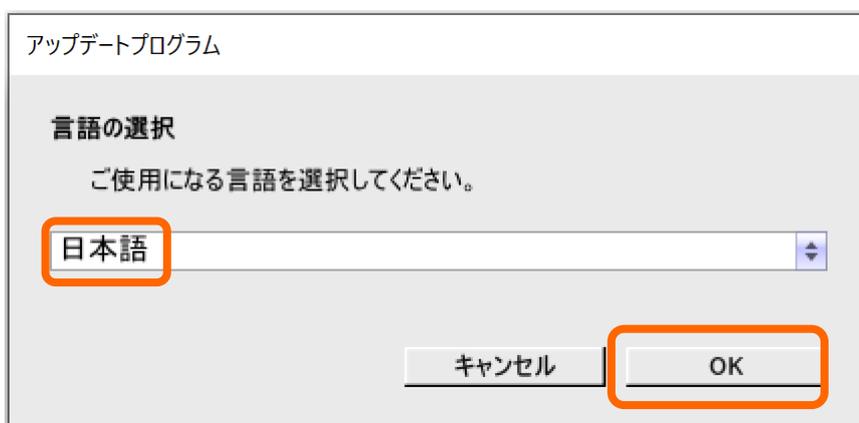

・「OK」をクリックしたときに「DJM-V5 は認識されていません」と表示される場合

後述の「DJM-V5 は認識されていません」が表示される場合の対処方法： を参照してください。

#### <STEP3> バージョン確認画面

更新バージョンが x.xx であることを確認して、[開始]をクリックしてください。(下記画面は例です)


アップデート中は電源・USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

ノートパソコンをご使用の場合は AC アダプターをご使用ください。



### アップデート中画面

プログレスバーが右端に到達するまで待ってください。

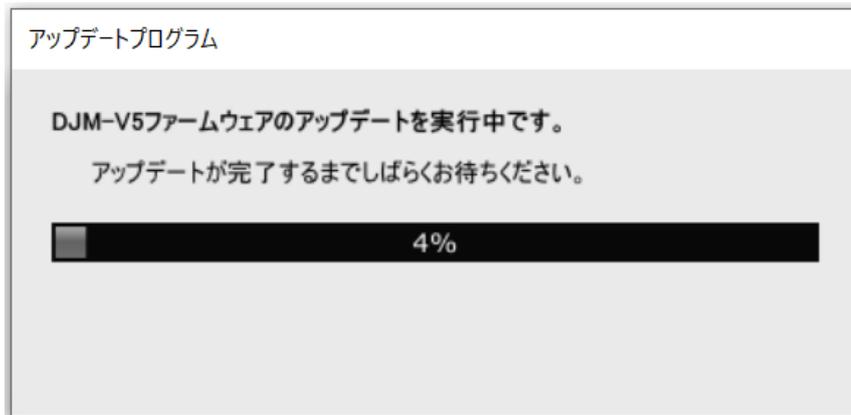

### <STEP4> アップデート完了画面

アップデートの完了を確認します。下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

DJM-V5 の画面に COMPLETE と表示されたらアップデートは完了です。



### <STEP5> DJM-V5 再起動


DJM-V5 の電源を一度 OFF にしてから、再度 ON にします。

## E.ファームウェアバージョンを確認する。

「A.DJM-V5 の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で DJM-V5 のファームウェアバージョンを確認します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。


## 異常終了した場合の対処方法:

アップデート中に次の画面になった場合は再度 DJM-S11 の電源を切り最初からやり直してください。

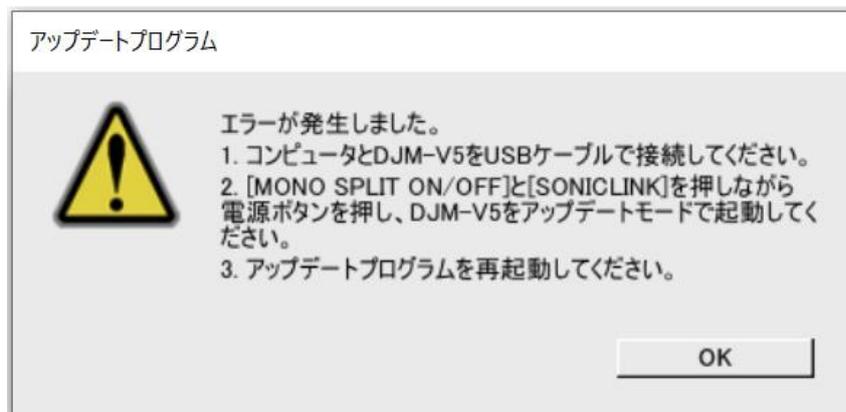

## 「DJM-V5 が認識されていません」が表示される場合の対処方法:

言語選択後に「DJM-V5 が認識されていません」が表示された場合は以下の確認を行ってください。

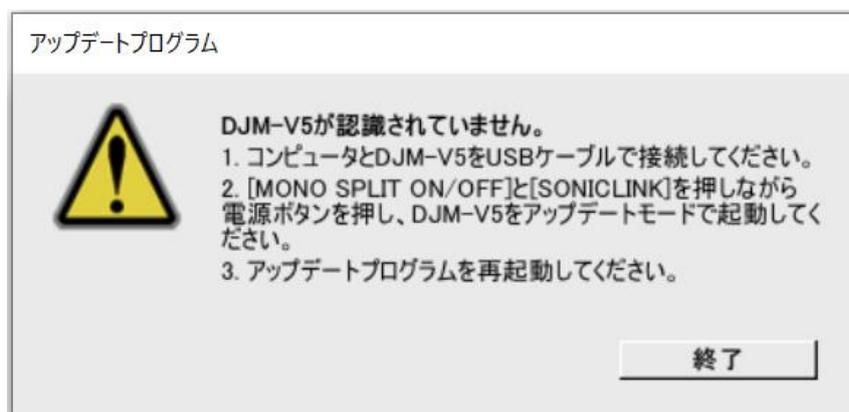

・USB ケーブルは接続されていますか？

接続されていない場合は USB 端子に接続して再度アップデートをやり直してください。

### 【参考情報】

本アップデートプログラムは、以下の OS で使用可能です。

Windows : Windows 10/Windows 11

MacOS : MacOS 13/14/15

アップデートの所要時間は約2分弱です。

画面は開発中の物であり一例です。