

TORΔIZ

グローブボックス

CHORDCAT

ファームウェアアップデート手順書

A.Chordcat の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. Chordcat の電源を入れる
2. 本体表示部にファームウェアバージョンが表示されます



B.ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

Windows の場合：

ダウンロードした[Chordcat_Verxxx_Win.zip]をデスクトップなど任意のディレクトリに置き、解凍してください。

MacOS の場合：

ダウンロードした[Chordcat_vxxx_Mac.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。

展開された[Chordcat_vxxx_Mac.dmg]をダブルクリックしてマウントして下さい。

2. 解凍したファイルの内容を確認します

Windows の場合：

[Chordcat_vxxx_Win]フォルダが作成されます。

下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。

1. [ChordcatFirmwareUpdater.exe]
2. [Chordcat_vxxx.upd]

MacOS の場合：

[Chordcat_vxxx_Mac]フォルダが展開されます。

下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。

1. [ChordcatUpdate_vxxx.app]

- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子(.exe や.app)が表示されない可能性があります。

C.Chordcat 側のアップデート準備をする

1. コンピュータと Chordcat を接続します


コンピュータと Chordcat を USB ケーブルで接続してください。

2. アップデートモードに入ります

[Play]ボタンと[Rec]ボタンを押しながら電源ボタンを押してください。

電源オン後約3秒間[Play]ボタンと[Rec]ボタンを押し続けてください。

アップデートモードに入ると本体表示部に UPDATE と表示されます。

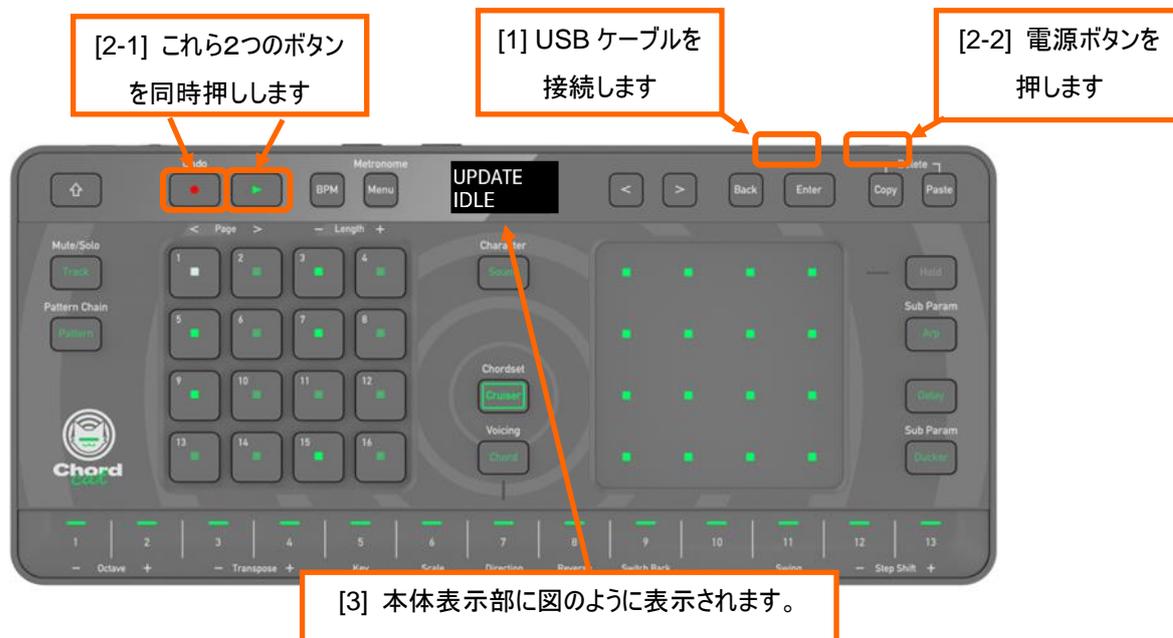

D.コンピュータを操作してアップデートを実行する

1. アップデートを実行します

アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

<STEP1> アップデートプログラムの起動

Windows の場合：


[ChordcatFirmwareUpdater.exe]をダブルクリックして実行してください。

MacOS の場合：

[ChordcatUpdate_vxxx.app]をダブルクリックして実行してください。

<STEP2> 言語選択画面

ご使用になる言語を選択して[OK]をクリックしてください。(下記画面は日本語選択時)

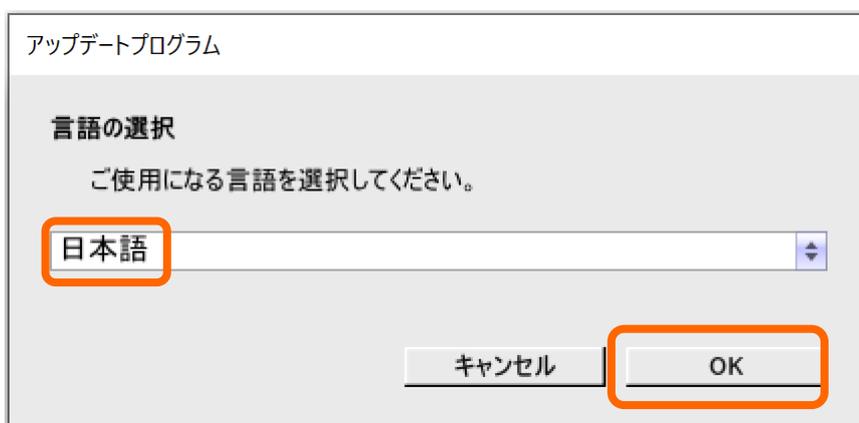

<STEP3> バージョン確認画面

更新バージョンが x.xx であることを確認して、[開始]をクリックしてください。(下記画面は例です)


アップデート中は電源・USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

ノートパソコンをご使用の場合は AC アダプターをご使用ください。



アップデート中画面

プログレスバーが右端に到達するまで待ってください。

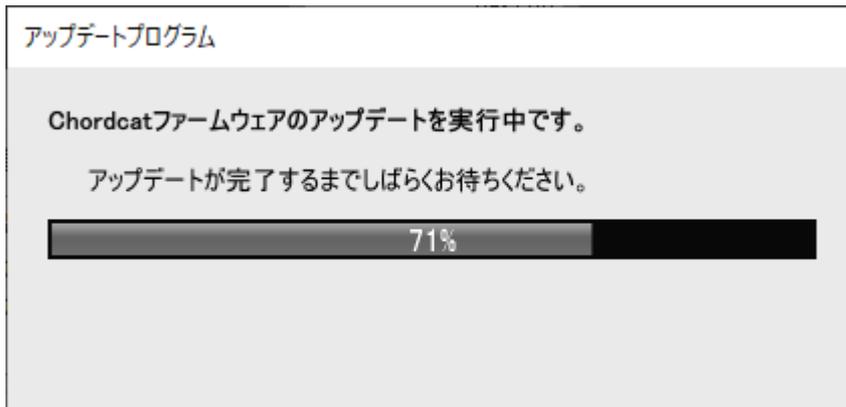

<STEP4> アップデート完了画面

アップデートの完了を確認します。下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

Chordcat の本体表示部に Finished と表示されたらアップデートは完了です。



<STEP5> Chordcat 再起動


Chordcat の電源を一度 OFF にしてから、再度 ON にします。

E.ファームウェアバージョンを確認する。

「A.Chordcat の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で Chordcat のファームウェアバージョンを確認します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

異常終了した場合の対処方法:

アップデート中に次の画面になった場合は再度 Chordcat の電源を切り最初からやり直してください。

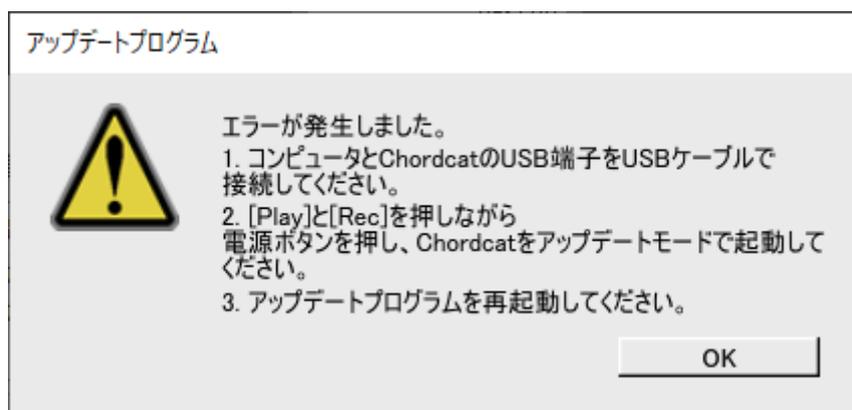

【参考情報】

本アップデートプログラムは、以下の OS で使用可能です。

Windows : Windows 10/Windows 11

MacOS : macOS 13/14/15

画面は開発中の物であり一例です。