AlphaTheta

DJM-V5

DJ 调音台　　使用注意事项

alphatheta.com/support/China/
rekordbox.com
有关本产品的常见问题解答和其他支持信息，请访问以上网站。

保留备用
使用产品前请阅读使用说明

© 2025 日本阿法希达公司。
版权所有。

AlphaTheta Corporation
生产者：日本阿法希达公司
地址：日本神奈川县横滨市西区港未来4丁目4番5号 横滨i-MARK PLACE 6楼
销售商：阿法希达(上海)音响有限公司
地址：中国上海市长宁区娄山关路523号金虹桥国际中心6楼01单元
产品执行标准号：GB 4943.1-2022, GB/T 9254.1-2021, GB 17625.1-2022
产品原产地：马来西亚制造
出版日期：2025年6月25日
AT_001_Zhcn
马来西亚印刷
<DRH1839-A>

该标志适用于在中国销售的电器电子产品，表示本产品可回收利用。
数字表示的是环保使用期限，即从本产品的生产日期起至数字所表示的年限内，用户按照产品说明正常使用时，本产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害。
废弃本产品时请遵守电器电子产品的回收利用相关法律法规。详情请咨询当地政府主管部门。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
实装基板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
机体/底座	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示面板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其它(线材类)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
D36-P40a_B2_Zhcn

- 标有此符号的端口是USB端口，用于连接PC/Mac（用于设备连接）。
MULTI I/O端子是用于连接移动设备或兼容设备的USB端子（用于设备连接的USB端子）。

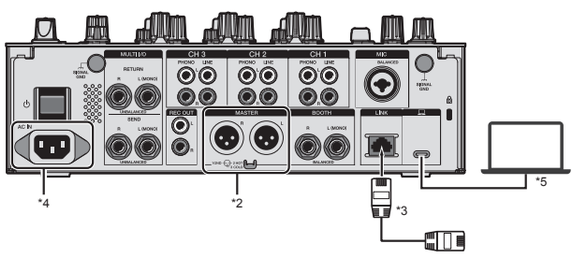



*1 将耳机连接到音源插孔或微型插孔。同时连接到两个端子可能会损害音质或降低音量。
*2 小心不要将其他产品的电源线意外插入[MASTER]端子。
请勿将可提供幻象电源的设备连接到[MASTER]端子。
*3 使用CAT5e或以上的STP电缆进行有线LAN连接。
*4 AC IN端子（交流电源输入）
*5 使用USB Type-C电缆将PC/Mac连接到（USB）端子。
*6 使用USB电缆连接效果器时，请使用长度不超过3米的电缆。连接移动设备时，请使用设备附带的线缆。有关兼容移动设备的信息，请参阅以下的AlphaTheta网站。无法使用USB集线器。
alphatheta.com/support/China/

注意
为避免触电危险，请勿拆卸盖子（或背面板）。机内没有可供用户自行修理的零部件。维修事宜交由有资格的维修人员进行。
D3-4-2-1-1_B2_Zhcn

警告
本装置不具备防水性。为防止火灾或触电事故，请勿将任何装有液体的容器（如花瓶或花盆）安放在本装置附近，或将其暴露于滴水、飞溅、雨或湿气之中。
D3-4-2-1-3_A5_Zhcn

警告
本产品配备三线接地插头——即带有第三个（接地）插脚的插头。此插头仅适用于接地型电源插座。如果无法将插头插入插座，请联系有资质的电工更换为正确接地的插座。请勿破坏接地插头的安全功能。
D3-4-2-1-6_A4_Zhcn

警告
为防止火灾事故，请勿将任何明火源（如点燃的蜡烛等）安放在本装置上。
D3-4-2-1-7a_A4_Zhcn

工作环境
工作环境的温度和湿度：
+5 ℃ 至 +35 ℃；小于85 %RH（冷却口未堵塞）
请勿将本装置安装在通风不良的场所，或暴露于高湿或太阳直射的场所。
D3-4-2-1-7c*_A4_Zhcn

通风注意
在安装本装置时，确保在本装置四周留下足够的通风用空间，以便改善通风散热（至少背面5 cm和左右侧面5 cm的空间）。
D3-4-2-1-7d*_A2_Zhcn

注意
本装置的⏻开关不会完全断开来自AC电源插座的全部电力。由于电源线对本装置起主断开器件的作用，将需要从AC电源插座拔除电源线来断开全部电力。因此，确保本装置安装在发生事故时能够容易从AC电源插座拔除电源线的位置。为了避免火灾事故，如长时间（如假期等）不使用时，电源线也应从AC电源插座拔除。
D3-4-2-2-2a*_A5_Zhcn

产品上的图形符号 ～ 表示交流电。
产品上的图形符号 ⎓ 表示直流电。
产品上的图形符号 ⧈ 表示 II 类设备。
D3-8-2-4_A1_Zhcn

电源线注意事项
请手持插头部分挪动电源线。拔下插头时勿拉拽电源线，且勿用湿手去碰电源线，因为这样可能会导致短路或电击。勿将本装置、家具或其他物件压在电源线上，或以其他方式挤压电源线。切勿将电源线打结或和其他的线绑缚。电源线的布线应防止被人踩在上面。电源线受损可能会导致火灾，或造成人员触电。经常检查电源线。如果您发现电源线受损，请就近至维修中心或销售商进行更换。
S002*_A3_Zhcn

警告
机壳上备有的细缝和开口用于通风，以便确保本产品可靠的动作，以及防止过热。为防止火灾事故，切勿用物件（如报纸、桌布、幕帘等）堵住或盖住这些开口，或在厚地毯或床上操作本装置。
D3-4-2-1-7b*_A4_Zhcn

仅适用于非热带气候条件下安全使用。
D3-11-4-7_A2_Zhcn

仅适用于海拔 2000 m 以下地区安全使用。
D3-11-4-8_A2_Zhcn

警告
小部件应存放在儿童和婴儿触及不到的地方。如果不小心吞食，请立即就医。
D41-6-4_A2_Zhcn

⏻ 开关
打开本机或将本机设置为待机模式。

废弃注意事项
本产品含有本手册中有害物质表所示的有害物质。根据中国的相关法律法规，本产品不得与生活垃圾一起丢弃。不当使用或处置可能对环境和人体健康造成危害。请将产品送至指定的电子废弃物回收点，或向当地废弃物管理部门咨询适当的处置方法。正确的废弃处理对保护环境和人类健康至关重要。

- 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；
- 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；
- 不得在飞机和机场附近使用。

- 装有心脏起搏器的人员不应使用本装置，否则会造成不良影响。
- 请勿在医院或诊所、医疗设备附近使用本装置。
- 请勿在飞机上或自动门附近使用，以避免造成故障。

（一）符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
（八）微功率设备使用时温度和电压的环境条件。
电源要求.....AC 220 V, 50 Hz/60 Hz
容许的工作温度.....+5 ℃至 +35 ℃

规格

常规

电源要求.....AC 220 V, 50 Hz/60 Hz
功耗.....47 W
功耗（关闭）.....0.3 W
主机质量.....8 kg
最大外形尺寸
...（宽 × 深 × 高）302.0 × 437.5 × 107.9 mm
容许的工作温度.....+5 ℃ 至 +35 ℃
容许的工作湿度.....5 % 至 85 %（无结露）

音频部分

取样率.....96 kHz
MASTER、BOOTH、REC、SEND D/A 转换器
..... 32 位
CH、RETURN 输入 A/D 转换器 ..... 32 位
其他 A/D 和 D/A 转换器..... 24 位
频率特性
LINE.....20 Hz 至 40 kHz
标准输入电平
PHONO.....-52 dBu
LINE.....-12 dBu
MIC.....-57 dBu
RETURN.....-12 dBu
标准输出电平 / 负载阻抗
MASTER..... +6 dBu/10 kΩ
REC OUT..... -8 dBu/10 kΩ
BOOTH..... +6 dBu/10 kΩ
SEND..... -12 dBu/10 kΩ
PHONES..... +8 dBu/32 Ω
额定输出电平 / 负载阻抗
MASTER..... +25 dBu/10 kΩ
BOOTH..... +25 dBu/10 kΩ
声道均衡器特征
HI.....-∞ dB 至 +6 dB（3 kHz）
HI MID.....-26 dB 至 +6 dB（1.2 kHz）
LOW MID.....-26 dB 至 +6 dB（400 Hz）
LOW.....-∞ dB 至 +6 dB（200 Hz）
麦克风均衡器特征
HI..... -12 dB 至 +12 dB（10 kHz）
LOW..... -12 dB 至 +12 dB（100 Hz）
BOOTH MONITOR 均衡器功能
HI..... -12 dB 至 +6 dB（3 kHz）
LOW..... -12 dB 至 +6 dB（300 Hz）

输入 / 输出端子

PHONO 输入端子
RCA 针插孔 ..... 3 组
LINE 输入端子
RCA 针插孔 ..... 3 组
MIC 输入端子（XLR/TRS）
XLR 连接器和 1/4″ TRS 插孔..... 1 组
RETURN 输入端子（TS）
1/4″ TS 插孔 ..... 1 组
MASTER 输出端子
XLR 连接器 ..... 1 组
BOOTH 输出端子（TRS）
1/4″ TRS 插孔..... 1 组
REC OUT 输出端子
RCA 针插孔 ..... 1 组
SEND 输出端子（TS）
1/4″ TS 插孔..... 1 组
PHONES 输出端子
1/4″ 立体声插孔..... 1 组
3.5 mm 立体声微型插孔..... 1 组
USB 端子
USB Type-C（MULTI I/O）..... 1 组
电源...5 V/3 A 以下
USB Type-C（PC/Mac）..... 1 组
LINK 端子
LAN 端子（100BASE-TX）..... 1 组

SonicLink 区

最大传输距离..... 无障碍情况下约为 5 m*
使用的频带.....2.4 GHz

* 传输距离仅供参考。传输距离可能会因周围环境而变化。

耳机触控区域

支持标准.....ISO/IEC 15693（读卡器）

- 本产品规格与设计若有变更，恕不另行通知。

商标和注册商标

- SonicLink™ 是 AlphaTheta Corporation 的商标或注册商标。
- 此处提到的其他产品、技术和公司名等是其各自所有者的商标或注册商标。