

Pioneer

DJシステム

XDJ-AERO

ファームウェア アップデート ガイド

バージョンの確認方法

- 1 電源をONにします。
- 2 [INFO(UTILITY)]ボタンを1秒以上押して、[UTILITY]画面を開きます。
- 3 ロータリーセクターで画面をスクロールさせると、一番下に[VERSION No.]が表示されるのでロータリーセクターを押してバージョンを確認します。
- 4 [INFO(UTILITY)]ボタンを押して、[UTILITY]画面を閉じます。


アップデートの準備

- 1 コンピュータ上で圧縮ファイルを解凍します。

ダウンロードしたファイル「XDJ-AEROv***.zip」を解凍すると以下のアップデートファイルが展開されます。

XDJAERO.UPD

- 2 解凍したアップデートファイルをUSBメモリのルートディレクトリにコピーします。

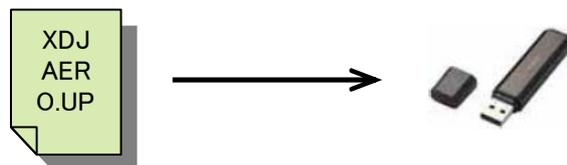

※ファイル名は絶対に変更しないでください。

※FAT, FAT32でフォーマットされたUSBメモリ(USBマスストレージクラスに属する機器)をご使用ください。


アップデートの方法

1 アップデートモードに入ります。

電源OFF状態で、USBメモリー、USBケーブルを外した状態で、右側のデッキの[TRANS]ボタンと[ROLL]ボタンを同時に押しながら電源をONしてください。

「UPDATE」のメッセージが表示されたら、ボタンから手を離してください。

2 アップデートファイルをコピーしたUSBメモリーを、USBデバイス挿入口に挿入します。

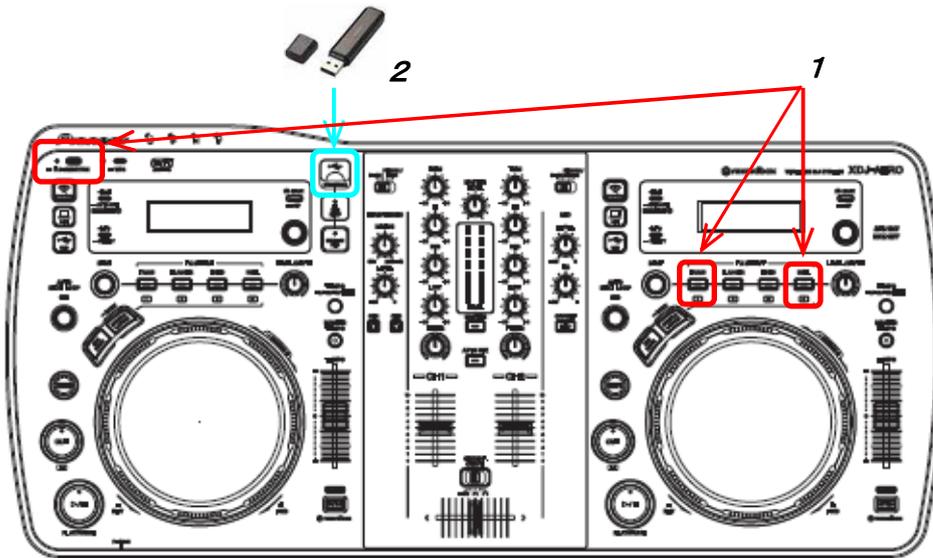

3 自動的にアップデートがスタートし、バーグラフで進行状況が表示されます。同時に、現在のバージョンとアップデート後のバージョンが表示されます。

※アップデート中はUSBメモリーを抜いたり、電源をOFFしたりしないでください。

※XDJ-AEROとアップデートファイルのバージョンが同一である場合は“canceled”と表示されます。その場合は、STANDBY/ONボタンを5秒以上押して、電源をOFFしてください。

4 アップデートが終了すると、自動的にスタンバイ状態となります。

「バージョンの確認方法」に従い、ファームウェアがアップデートされていることを確認してください。

アップデートがスタートしない、または“File is corrupt”と表示された場合は、ダウンロードしたファイルが壊れている可能性があります。

その場合は、STANDBY/ONボタンを5秒以上押して、電源をOFFしてください。

その後、再度ファームウェアのダウンロードから実施してください。

それでもアップデートできない場合には、USBメモリーの要因も考えられますので、別のUSBメモリーでお試ください。

アップデート中にバーグラフが進まずアップデートが完了しない、または“Firmware update failed”等の表示が出た場合には、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

商標および登録商標について

- ・ Pioneer はバイオニア株式会社の登録商標です。

©2012 バイオニア株式会社 禁無断転載

バイオニア株式会社 〒 212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号