

Pioneer

DJミキサー

DJM-T1

「TRAKTOR 2」

セッティングファイル インポートガイド

はじめに (重要)

弊社では、Native Instruments 社製DJ ソフトウェア「TRAKTOR PRO 2」専用のセッティングファイルを提供しております。このファイルをインポートすることにより、「TRAKTOR PRO 2」を本機でコントロールできます。

- ・「TRAKTOR PRO 2」がインストールされたコンピュータが必要です。
- ・「TRAKTOR PRO 2」のすべての機能には対応しておりません。必要に応じてお客様自身で設定してください。
- ・追加で設定するときは、「TRAKTOR PRO 2」に付属されている TRAKTOR 2 オペレーションマニュアル[[Traktor 2 Application Reference](#)] (PDFファイル) をご覧ください。

免責事項

- ・本セッティングファイルのダウンロードおよびインストールによるいかなる損害について、当社は一切保証いたしません。本セッティングファイルの動作保証は一切保証いたしません。
- ・本セッティングファイルのダウンロードおよびインストールやセッティングファイルの使用に際しては、利用者ご自身の責任において行っていただけますようお願い申し上げます。
- ・本セッティングファイルの仕様は予告なく変更することがあります。
- ・本セッティングファイルに関するサービスは予告なく終了することがございます。あらかじめご了承ください。

既存のセッティングファイルをバックアップする

既存のセッティングを必要に応じて復元できるよう、以下の手順に従ってバックアップを取っておくことをお勧めします。

！ はじめてTRAKTOR PRO 2 をお使いになるお客様はこの作業は必要ありません。

1. DJM-T1とコンピュータをUSB ケーブルで接続し、
DJM-T1の電源をオンにする

2. TRAKTOR PRO 2 を起動する


3. 画面右上の  を選ぶ

4. [Preferences] ウィンドウの[Export] をクリックする



5. バックアップが必要な項目にチェックを付けた状態で
[OK]をクリックする

任意の場所にわかりやすい名前(例 : BackUp.tsi) をつけて保存してください。

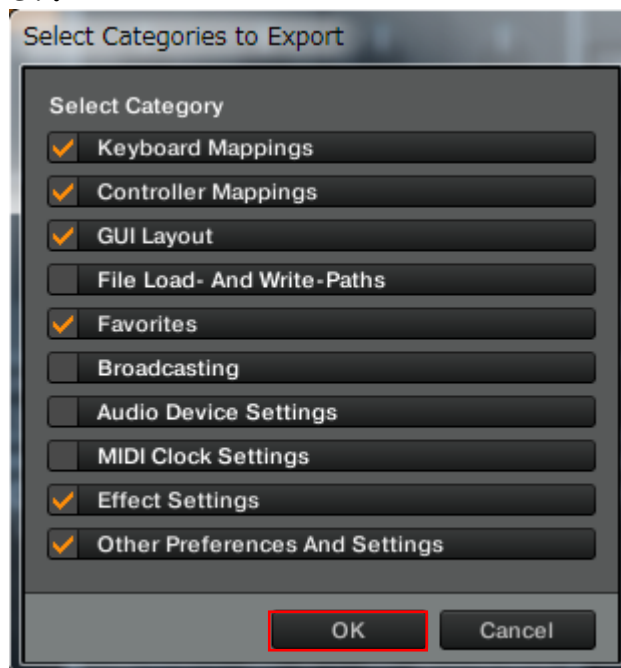

セッティングファイルをインポートする

ご注意

他のセッティングファイルがインポートされていると正常に動作しないことがあります。そのときは、インポートされているセッティングファイルを削除してから作業してください。セッティングファイルの削除方法について詳しくは、3ページの「セッティングファイルを削除する」をご覧ください。

1. 弊社WEB サイト(<http://pioneerdj.com/support/>)

へアクセスし、サポートトップページからDJM-T1のソフトウェアダウンロードページに移動して、セッティングファイルをダウンロードする

ダウンロードしたファイルはZIP 圧縮されていますので事前に解凍してください。

— Windows をお使いのお客様

ダウンロードしたファイルを右クリックして[すべて展開]を選んでください。展開ウィザードが表示されますので、展開先のフォルダを指定して展開(解凍) してください。

— Mac OS X をお使いのお客様

ダウンロードしたZIP ファイルをダブルクリックして解凍してください。

解凍すると[PIONEER_DJM-T1_VXXX.tsi] という名前のファイルが取り出されます。

！お使いのブラウザによっては自動的に解凍されることがあります。このときは解凍の操作は必要ありません。

2. 手順1でダウンロードしたセッティングファイルを任意の場所に保存する

《例》

—Windows のとき

My Documents¥Native Instruments¥Traktor 2.x.x¥Settings

—Mac OS X のとき

~/Documents/Native Instruments/Traktor 2.x.x/Settings

3. DJM-T1とコンピュータをUSB ケーブルで接続し、DJM-T1の電源をオンにする

4. TRAKTOR PRO 2 を起動する

5. 画面右上のを選ぶ

6. [Preferences]ウィンドウの[Import]をクリックする

手順2 で保存した[PIONEER_DJM-T1_VXXX.tsi] を選ぶ




7. [OK] をクリックしてセッティングファイルを読み込む

Controller Mappings にチェックが入っていることを確認してください。



8. [Controller Manager] を開いて[Device] で [Pioneer.DJM-T1] を選び、[In-Port]でDJM-T1に該当するデバイスを選択する
[Pioneer.DJM-T1 – Generic MIDI]を選び、[In-Port]と [Out-Port]でDJM-T1に該当するデバイスを選択する

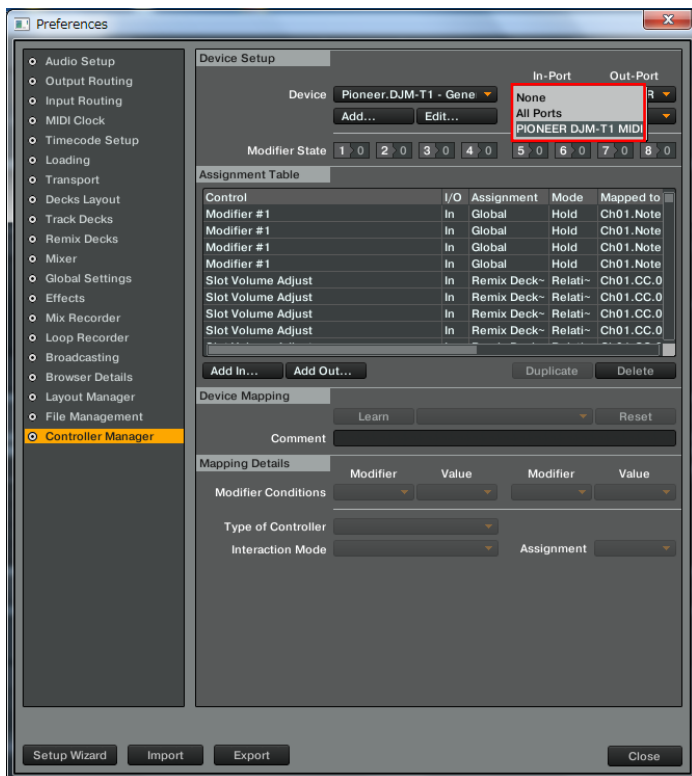

9. [Close]をクリックして[Preferences]ウィンドウを閉じる




セッティングファイルを削除する

1. 画面右上の  を選ぶ

2. [Preferences] ウィンドウから[Controller Manager] を選ぶ

3. [Controller Manager]から[Device] で削除するデバイスを選び、[Edit...] から[Delete] を実行する

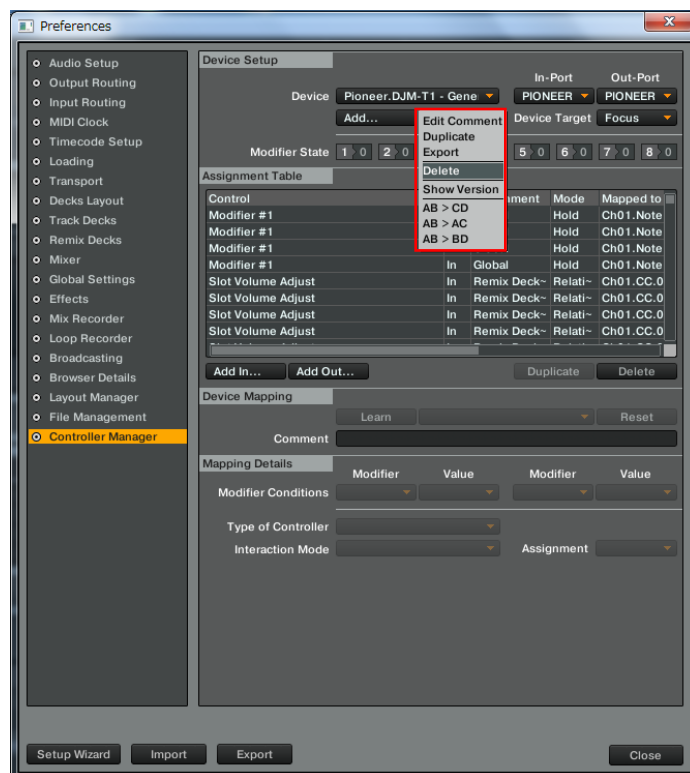

商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ TRAKTOR は Native Instruments 社の登録商標です。
- ・ Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

©2012 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1 番1 号